
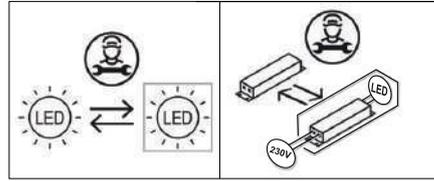


1. Leggere attentamente questo manuale prima di iniziare l'installazione e conservarlo attentamente.
2. Togliere l'alimentazione di rete prima dell'installazione.
3. Se il cavo flessibile esterno o il cavo di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona qualificata al fine di evitare pericoli.




IP65

1. L'installazione, il montaggio o i lavori sul collegamento elettrico possono essere eseguiti solo da un elettricista autorizzato.
 - Non coprire il prodotto, garantire la libera circolazione dell'aria.
 - Non appendere o fissare nulla sul prodotto, soprattutto nessuna decorazione o adesivo.
 - Non aprire la lampada. Solo il personale specializzato è autorizzato a questa operazione.
 - Utilizzare il prodotto solo quando funziona correttamente:
2. Nessuna delle luci può essere cambiata dall'utente.

QUESTO PRODOTTO CONTIENE
 UNA SORGENTE LUMINOSA
 DI CLASSE DI EFFICIENZA
 ENERGETICA **F**

Articolo	5230/CA 5230/CA/NE	5230/CO 5230/CO/NE	5230/FR 5230/FR/NE
ALIMENTAZIONE	200-265Vac 50/60Hz		
POTENZA	15W		
FLUSSO LUMINOSO	1500lm	1550lm	1600lm
TEMPERATURA DI COLORE	3000K	4000K	6000K
ANGOLO DI DIFFUSIONE	200°		
VITA UTILE	L70B50 30000 ore		
CRI	> 80		
FATTORE DI POTENZA (PF)	> 0,7		
TEMPERATURA AMBIENTE	-20°C ~ 40°C		

● Installazione (Viti e Tasselli inclusi):

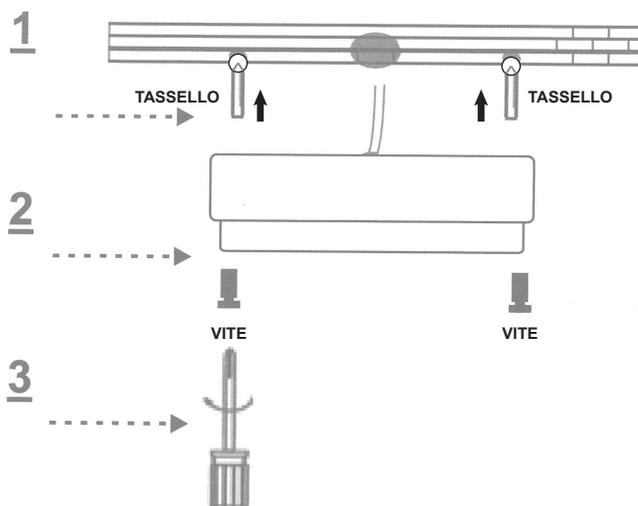

Dimensioni mm:

