




light UP your creativity.

Art. 5730/R2 scheda tecnica


Dati tecnici

Modello Smart Companion

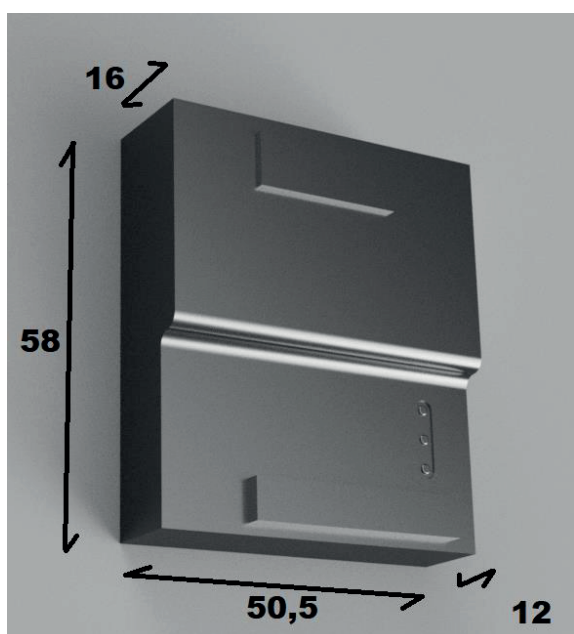

Alimentazione	12V C.A – 15V C.C.
Portata Relè	10 A Resistivi
Classe IP	30
H	16,5 mm
L	50,5 mm
P	58 mm
peso	50 g circa
Contenitore	ABS nero
T° esercizio	-5 + 50
T° stoccaggio	-15 + 60


Smart Companion è un prodotto Italiano

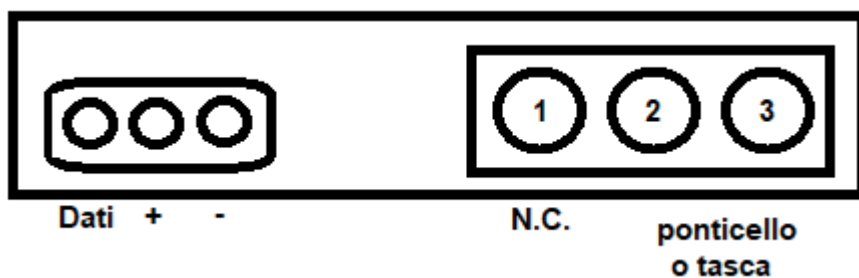

Vista anteriore

Dati ed alimentazione provengono dallo SmartQi
In assenza di tasca collegare il ponticello

Connettore posteriore

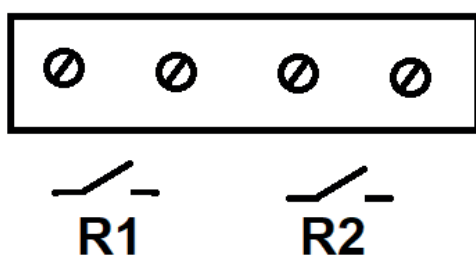

Attenzione!

Il connettore posteriore è visto dall'alto, in modo da avere, per i controlli, lo stesso orientamento del connettore anteriore

R1 - relè contatto N.A. – 10 A continui

Con ponticello attivo

R1 si attiva alla prima lettura del QR-code e si disattiva allo scadere del tempo concordato per il soggiorno

R2 - relè contatto N.A. – 10 A continui

R2 si attiva, per il tempo impostato sull'APP, ad ogni lettura del QR-code

Attenzione!

- I dati riportati possono differire leggermente da quelli reali
- Installare in un luogo asciutto e protetto
- Le caratteristiche del prodotto possono variare senza preavviso



Tutorial Smart Companion