


## PLAFONIERA A LED OSCAR CON SENSORE DI MOVIMENTO PROGRAMMABILE E KIT DI EMERGENZA



[Clicca qui per scaricare la scheda tecnica](#)

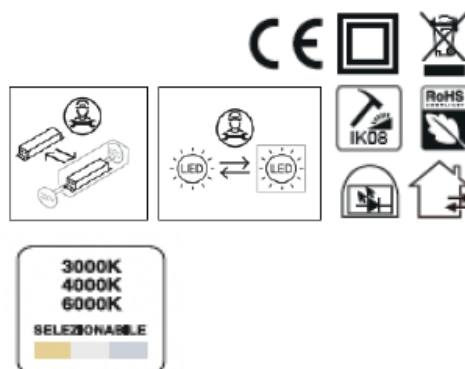

**Codice Prodotto:** 5629/3CCT/SE/..

### CARATTERISTICHE

#### OSCAR - Plafoniera LED 3CCT IP65 con sensore di movimento ed emergenza

Plafoniera LED con **sensore di movimento programmabile** e **kit di emergenza**: in caso di mancanza tensione garantisce una **luminosità parziale per 180 minuti**. Tripla potenza (12W / 15W / 18W) e 3CCT (3000K / 4000K / 6000K) selezionabili tramite micro-interruttore. Driver interno **no flicker**, fascio 120°.

#### Varianti e note

Con riserva modifiche tecniche

- Versione: **seniore + emergenza (180 min)**.
- Colori: **Bianco** oppure **Nero** (anello nero disponibile a richiesta).
- Codici: **5629/3CCT/SE** (Bianco) - **5629/3CCT/SE/N** (Nero).

|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione:         | 220-240Vac 50-60Hz                                                         |
| Potenza:               | Tripla potenza selezionabile: 12W / 15W / 18W                              |
| CCT / Colore luce:     | 3CCT selezionabile: 3000K / 4000K / 6000K                                  |
| Flusso (12W):          | 3000K 1320lm - 4000K 1440lm - 6000K 1320lm                                 |
| Flusso (15W):          | 3000K 1650lm - 4000K 1800lm - 6000K 1650lm                                 |
| Flusso (18W):          | 3000K 1980lm - 4000K 2160lm - 6000K 1980lm                                 |
| CRI:                   | ≥ 80                                                                       |
| Grado di protezione:   | IP65                                                                       |
| Fascio:                | 120°                                                                       |
| Vita utile:            | L70B50@50000h                                                              |
| Dimmerabile:           | NO                                                                         |
| Sorgente luminosa:     | SMD LED                                                                    |
| Tolleranza cromatica:  | 3 SDCM                                                                     |
| Rischio fotobiologico: | RG0                                                                        |
| Alimentatore:          | Driver interno no flicker                                                  |
| Displacement factor:   | ≥ 0,8                                                                      |
| Installazione:         | A plafone                                                                  |
| Temperatura operativa: | -20°C (min) / +40°C (max)                                                  |
| Materiale:             | Base e diffusore in policarbonato, anello in ABS                           |
| Dimensioni:            | Ø 300 mm - h 50 mm                                                         |
| Funzione emergenza:    | Luminosità parziale per <b>180 min</b> in assenza rete                     |
| Classe energetica:     | E                                                                          |
| Note:                  | Tolleranze: Potenza +/- 5% - Flusso +/- 5% - Misurazioni +/- 10% (Ta 25°C) |

## VARIAZIONI

Con riserva modifiche tecniche



**Immagine**

**Codice Prodotto**

**Colore**



5629/3CCT/SE/N

Nera



5629/3CCT/SE

Bianca

**NOTES**

---

---

---