


**PROIETTORE A LED 5CCT DUAL POWER
ZOOMABILE 28/40W**

Confezione 1 pezzi | Box 15 pezzi

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA
TECNICA](#)**Codice Prodotto:** P2840/5CCT/...**CARATTERISTICHE****PROIETTORE A LED 5CCT DUAL POWER ZOOMABILE 28/40W**

Proiettore a LED per binario trifase EuroTrack con **zoom ottico 20°-50°**, potenza selezionabile **28/40W** e **cinque temperature di colore** selezionabili a bordo (2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5700K).

Corpo e dissipatore in alluminio, resa cromatica CRI >90. Selettori di potenza e di temperatura colore integrati sul corpo dell'apparecchio.

Alimentazione:	220-240Vac 50/60Hz
Potenza:	28/40W selezionabile

Con riserva modifiche tecniche

Fascio luminoso:	20°-50° regolabile (zoom)
Temperatura colore:	5CCT selezionabile: 2700K / 3000K / 3500K / 4000K / 5700K
Fattore di Potenza:	PF >0,9
Indice di Resa Cromatica:	CRI >90
Temperatura ambiente:	- 20°C ~ + 40°C
Materiale del Corpo:	Corpo e dissipatore in alluminio
Dimensioni:	Ø90 x 190mm
Lunghezza tige:	40mm
Grado di protezione:	IP20
Installazione:	Binario Trifase EuroTrack
Garanzia:	3 anni

Flusso luminoso

Potenza	Temp. Colore	Lumen
28 W	2700K	1980
28 W	3000K	2030
28 W	3500K	2120
28 W	4000K	2190
28 W	5700K	2390
40 W	2700K	2650
40 W	3000K	2730
40 W	3500K	2890
40 W	4000K	2960
40 W	5700K	3310

VARIAZIONI

Con riserva modifiche tecniche

Immagine

Codice Prodotto

Colore



P2840/5CCT/B

Bianco




P2840/5CCT/N

Nero

DISEGNO TECNICO

Con riserva modifiche tecniche

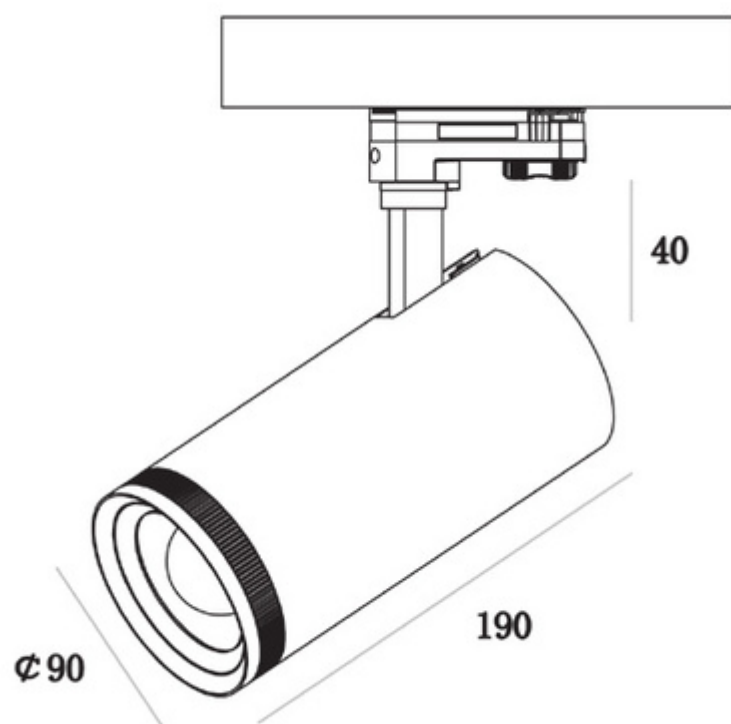

NOTES
