STRISCE 560 LED 2835 - ALIMENTAZIONE: 24 VDC

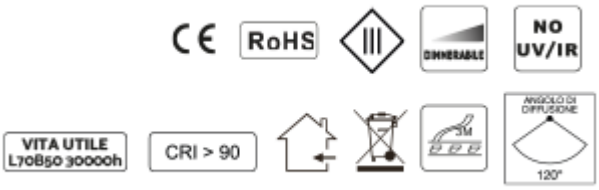

Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5132/...

Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5133/...

Confezione 1 pezzi | Box 10 pezzi

Codice Prodotto: 5132/BI/...

CARATTERISTICHE

Lunghezza bobina:	5 mt
Numero di LED:	112/metro
Potenza:	20 W/metro
Dimmerabile:	SI (PWM)
Dimensione minima di taglio:	62,5 mm
Rialimentazione:	5 mt

T. esercizio:	-25° +50°
Vita utile:	L70B50 30000h
Grado di protezione:	IP20-IP64

Nota: la striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su un idoneo dissipatore.

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	lm x mt	Larghezza (mm)
	5133/BI/CA	24V	IP64	Bianco caldo	3000 K	2900	10
	5132/BI/FR	24V	IP20	Bianco freddo	6000 K	2900	10
	5132/BI/CO	24V	IP20	Bianco commerciale	4000 K	2900	10

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	lm x mt	Larghezza (mm)
	5133/BI/CO	24V	IP64	Bianco commerciale	4000 K	2900	10
	5133/BI/FR	24V	IP64	Bianco freddo	6000 K	2900	10

NOTES