


STRISCE 600 LED 3528 - ALIMENTAZIONE 12 VDC

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5027/24/2700K](#)

Confezione 1 pezzi

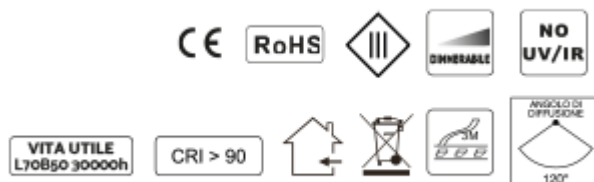

Codice Prodotto: 5027/...

CARATTERISTICHE

Lunghezza bobina: 5 mt

Numero di LED: 120led/mt

Potenza: 9,6W/mt

T. esercizio: -25° +50°

Dimmerabile: SI (PWM)

Rialimentazione: 5mt

Dimensioni: 5000mmx8mmx2mm

Note: la striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su un idoneo dissipatore

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5027/24/2700K 24V		IP20	Bianco caldo	2700 K	1000	8
	5027/BI/CO	12V	IP20	Bianco commerciale	4000 K	1040	8
	5027/BI/FR	12V	IP20	Bianco freddo	6000 K	1040	8
	5027/BL	12V	IP20	Blu	Non definita	60-84	8

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5027/RO	12V	IP20	Rosso	Non definita	100-120	8
	5027/VE	12V	IP20	Verde	Non definita	160-200	8
	5030/BI/CO	12V	IP64	Bianco commerciale	4000 K	750	8
	5030/BI/FR	12V	IP64	Bianco freddo	6000 K	750	8

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5030/VE	12V	IP64	Verde	Non definita	160-200	8
	5028/BI/CO	12V	IP67	Bianco commerciale	4000 K	800	9
	5028/BI/FR	12V	IP67	Bianco freddo	6000 K	800	9
	5028/BL	12V	IP67	Blu	Non definita	60-84	9

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5028/RO	12V	IP67	Rosso	Non definita	100-120	9
	5028/VE	12V	IP67	Verde	Non definita	160-200	9

NOTES
