

BINARIO TRIFASE EUROTRACK IN ALLUMINIO DALI RECESSO



Confezione 1 pezzi | Box 5 pezzi

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA](#)



Codice Prodotto: R1M/B/DALI/...

CARATTERISTICHE

BINARIO TRIFASE EUROTRACK IN ALLUMINIO DALI RECESSO

Versione **a recesso** con protocollo **DALI-2** del binario trifase EuroTrack, per installazione a incasso a filo soffitto o parete. Il profilo integra i due conduttori della linea BUS DALI per il controllo digitale degli apparecchi.

Fornito completo di tappo di chiusura e connettore per alimentazione. Disponibile in bianco nelle

Con riserva modifiche tecniche

lunghezze da 1, 2 e 3 metri.

Corrente totale massima:	16Amp
Tensione monofase:	220-250Vac
Carico totale massimo monofase:	3500W
Tensione trifase:	380-440Vac
Carico totale massimo trifase:	3500W su ogni linea
Classe isolamento elettrico:	CLASSE I
Tipo Binario:	Trifase EuroTrack DALI recesso
Materiale:	Estruso in alluminio
Protocollo di controllo:	DALI
Grado di protezione:	IP20
Certificati:	CE & RoHS
Note:	Completi di tappo di chiusura e connettore per alimentazione
Garanzia:	3 anni

Modelli disponibili


Articolo	Lunghezza	Colore	Dim. (mm)
R1M/B/DALI	1m	Bianco	1000x52x38 mm
R2M/B/DALI	2m	Bianco	2000x52x38 mm
R3M/B/DALI	3m	Bianco	3000x52x38 mm

Con riserva modifiche tecniche


VARIAZIONI


Immagine	Codice Prodotto	Lunghezza
	R1M/B/DALI	1m
	R2M/B/DALI	2m
	R3M/B/DALI	3m

Con riserva modifiche tecniche

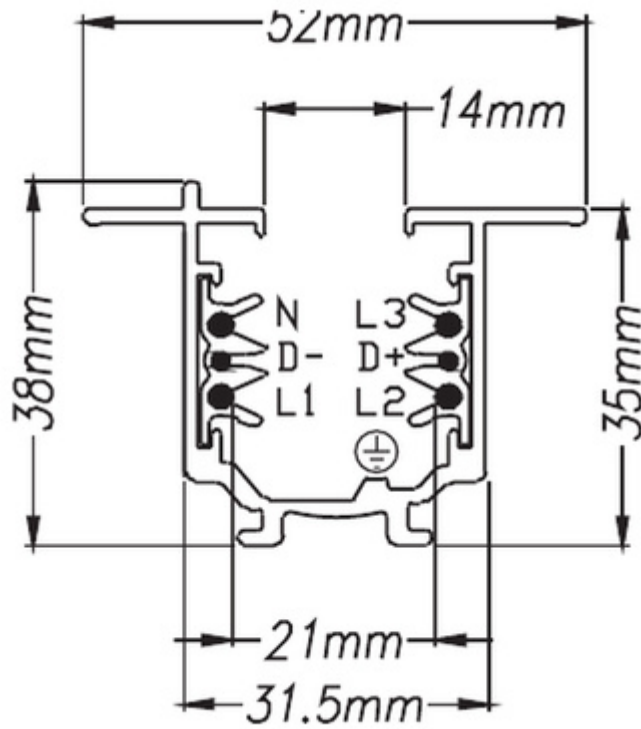DISEGNO TECNICO

Con riserva modifiche tecniche

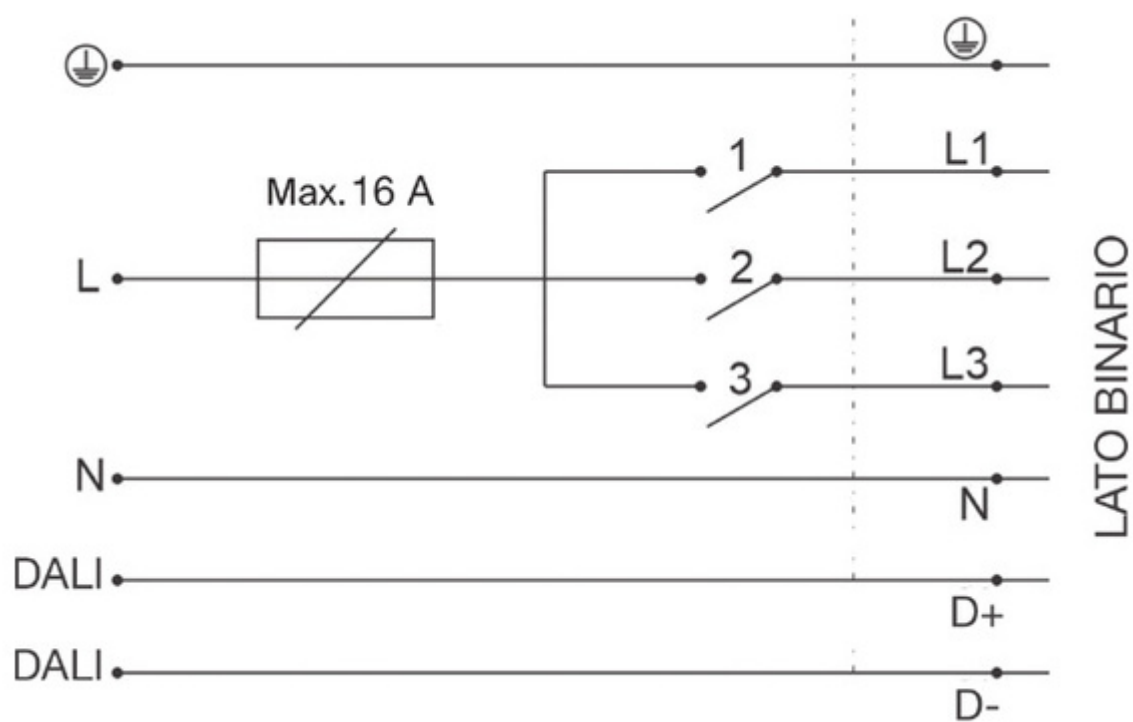

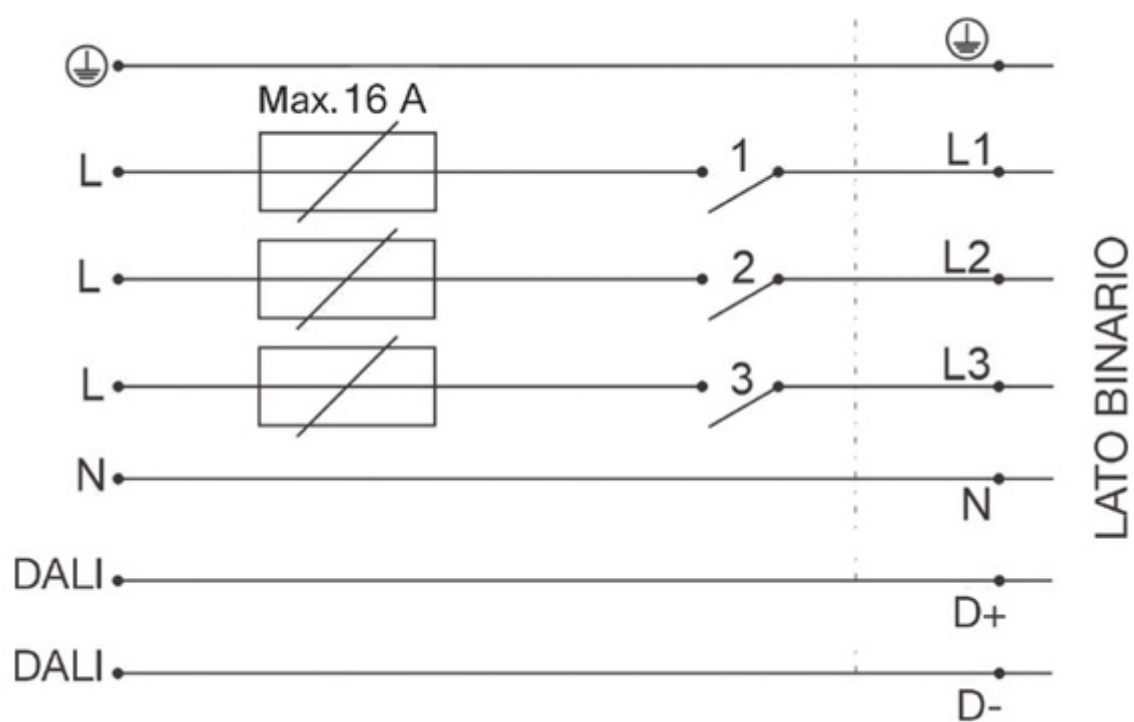

Con riserva modifiche tecniche



NOTES
