



Codice Prodotto: 4691/3P

## CARATTERISTICHE

## Connettore lineare maschio/femmina 3 poli.

Nella categoria degli impianti civili, tra i nostri articoli non possono certo mancare le scatole di connessione e i connettori. Il loro uso viene prevalentemente impiegato per propagare i cavi principali in due direzioni, in modo tale da diffondere la corrente consentendo di raggiungere punti opposti o differenti. Le scatole possono essere da incasso o a muro.

Questo connettore lineare maschio/femmina, è utilizzato per collegare in modo del tutto sicuro, i tuoi impianti. Il materiale di cui è composto garatisce isolamento da intemperie e una forte resistenza agli urti.

Il connettore supporta una corrente massima di 16A ed è dotato di grado di protezione IP68 5 BAR.

Con riserva modifiche tecniche



Garantisce protezione contro l'ingresso di polvere e permette l'immersione permamente in liquidi (massimo 3 metri di profondità e per più di 1 ora).

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata contattaci!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

N. Poli: 3

Tensione nominale: 250- 450V Corrente nominale: 16A

Cavo di collegamento: 0.5 -> 1.5

Diametro massimo e minimo del cavo: Ø 5 -> Ø 10 mm


Materiale: Poliamide Pa66
Materiale del contatto: Rame

Temperatura d'esercizio: da -40° a 85° C

Grado di protezione: IP68 Corrente nominale: 10A



## **DISEGNO TECNICO**

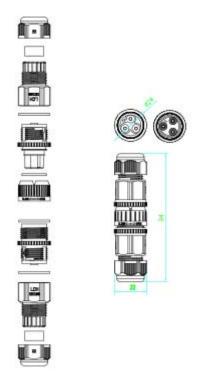

Con riserva modifiche tecniche



NOTES			

Con riserva modifiche tecniche