


FARO A LED TIPO IPAD



[Clicca qui per scaricare la scheda tecnica](#)



Codice Prodotto: 5562/CO/30/PIR/N

CARATTERISTICHE

Faro a LED tipo iPad

Questo faro a LED ha una potenza di 30 Watt ed ha un'alimentazione di 200-265 V.

La temperatura del colore è di 4000 K, inoltre il suo fascio di luce ha un angolo di diffusione di circa 120° ed ha una luminosità di 2800 lumen.

Il faro ha un grado di protezione IP65 che garantisce la protezione totale alla penetrazione di corpi solidi, la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, spruzzi e getti d'acqua in qualsiasi direzione. In questo grado di protezione, la penetrazione liquidi non deve danneggiare l'apparecchiatura. Grazie a questa protezione, il faro ad alte prestazioni può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno.

Con riserva modifiche tecniche

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Alimentazione:	200-265 Vac
Fattore di potenza:	>0.9
Materiale:	alluminio
Vetro:	trasparente
Vita utile:	20.000 ore
Temperatura di lavoro:	-40°C +50°C
Tipo LED:	SMD
Rilevatore di presenza:	6/8 mt


VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Potenza	Im	Dim. (mm)	Temp. Colore
	5562/CO/30/PIR/N	30W	2800lm	193x138x20.5mm	4000K


Con riserva modifiche tecniche

CURVA DI DISTRIBUZIONE DELL'INTESITÀ LUMINOSA

5562/././10

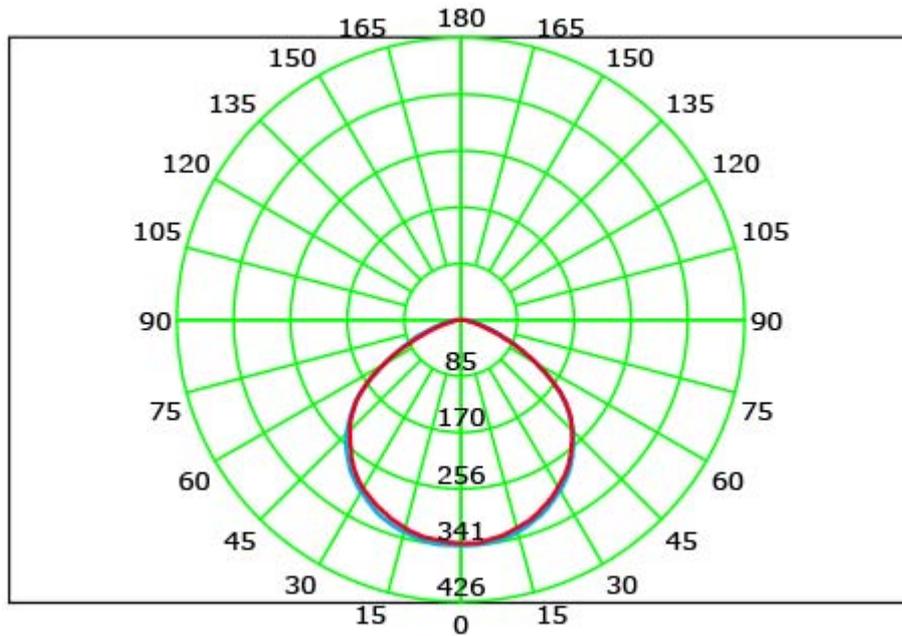


Con riserva modifiche tecniche

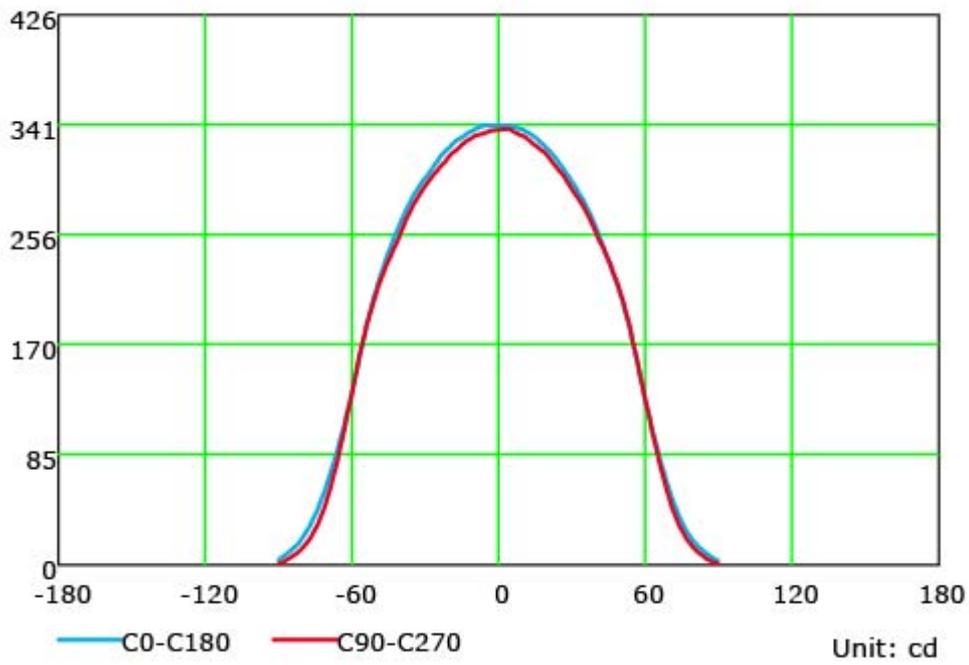


5562/././20

Con riserva modifiche tecniche

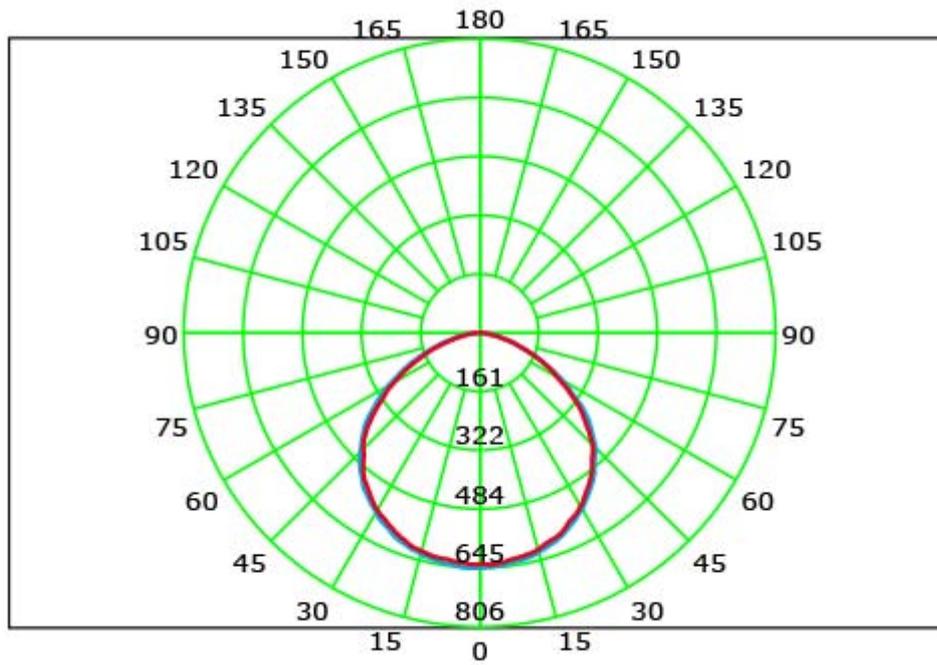


Con riserva modifiche tecniche

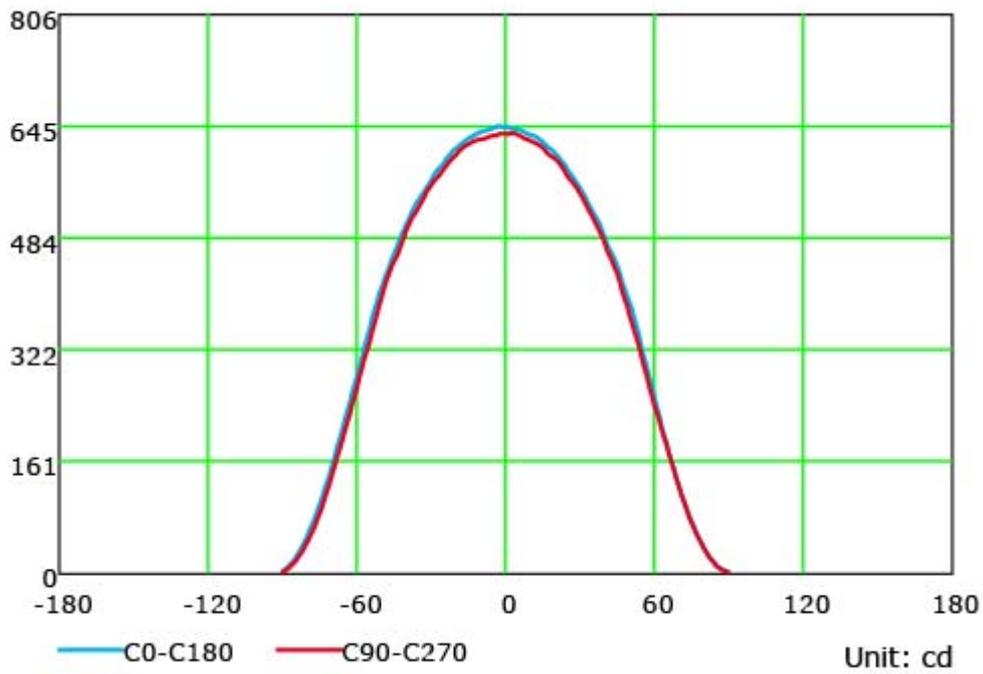


5562/./30

Con riserva modifiche tecniche

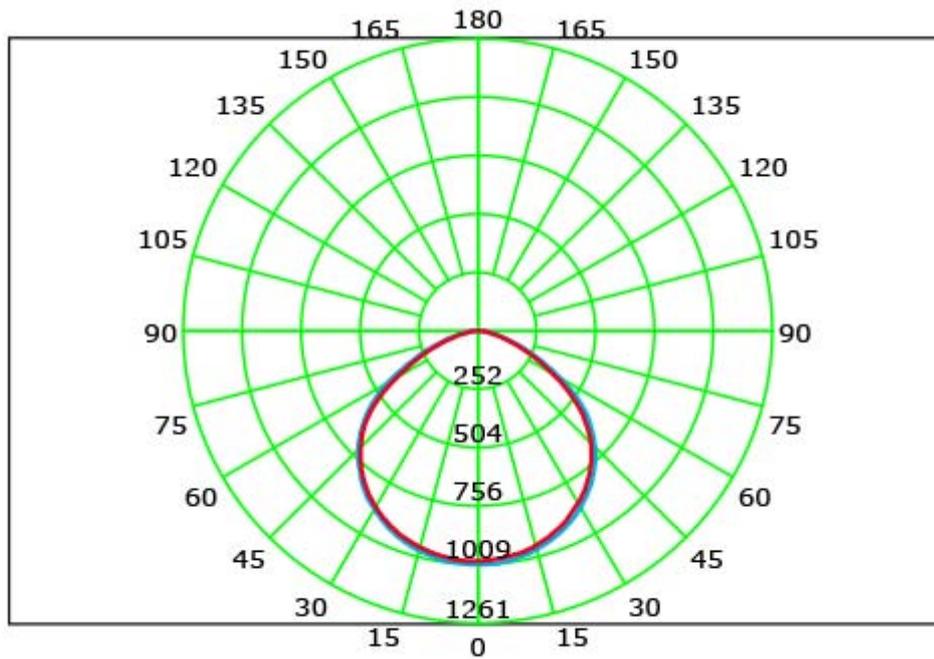


Con riserva modifiche tecniche

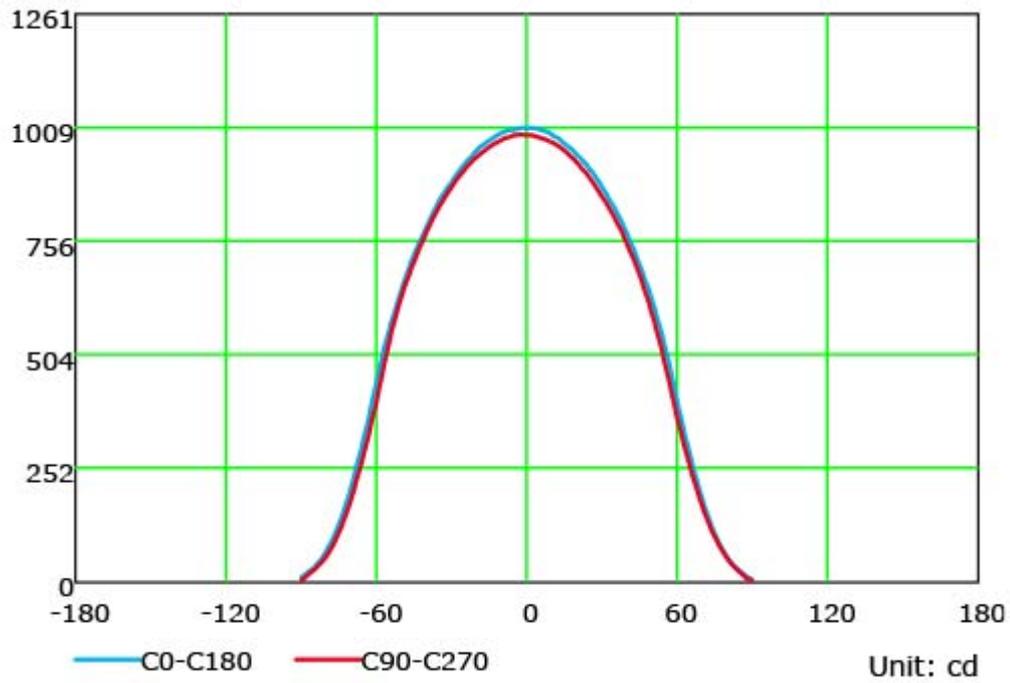


5562/./50

Con riserva modifiche tecniche

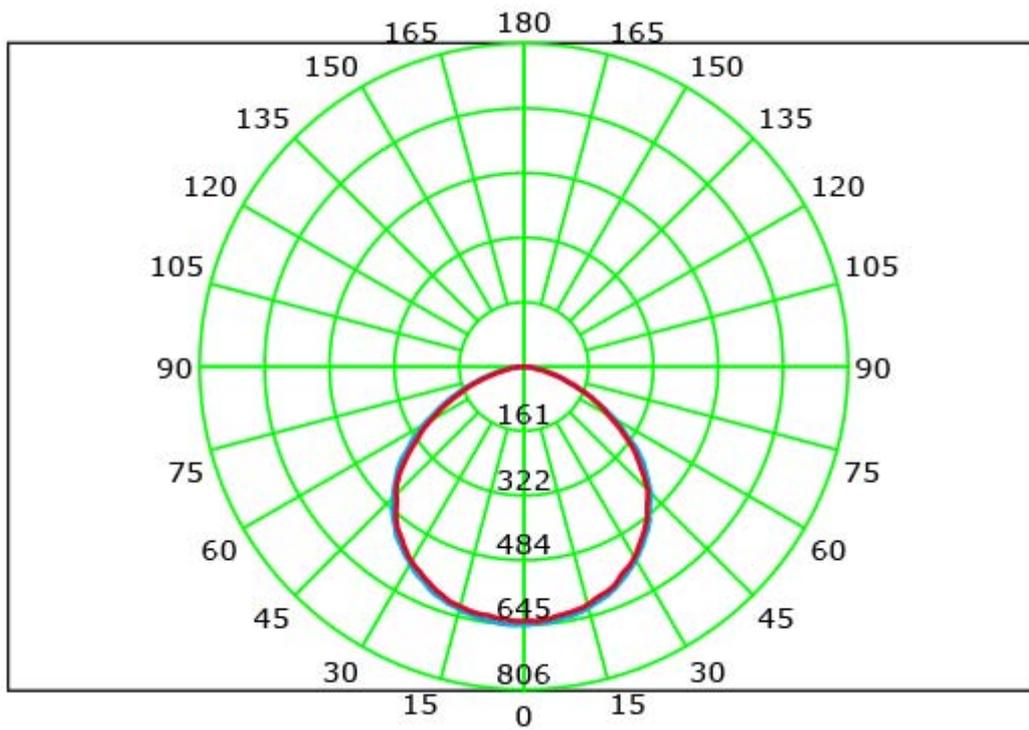


Con riserva modifiche tecniche

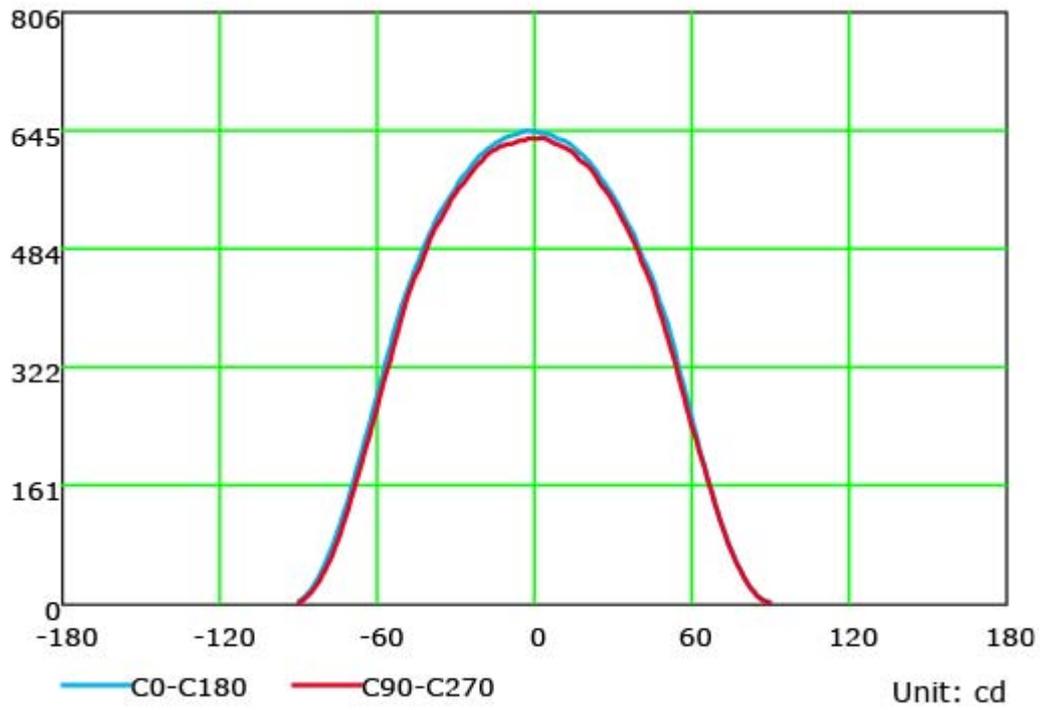


5562/././100

Con riserva modifiche tecniche

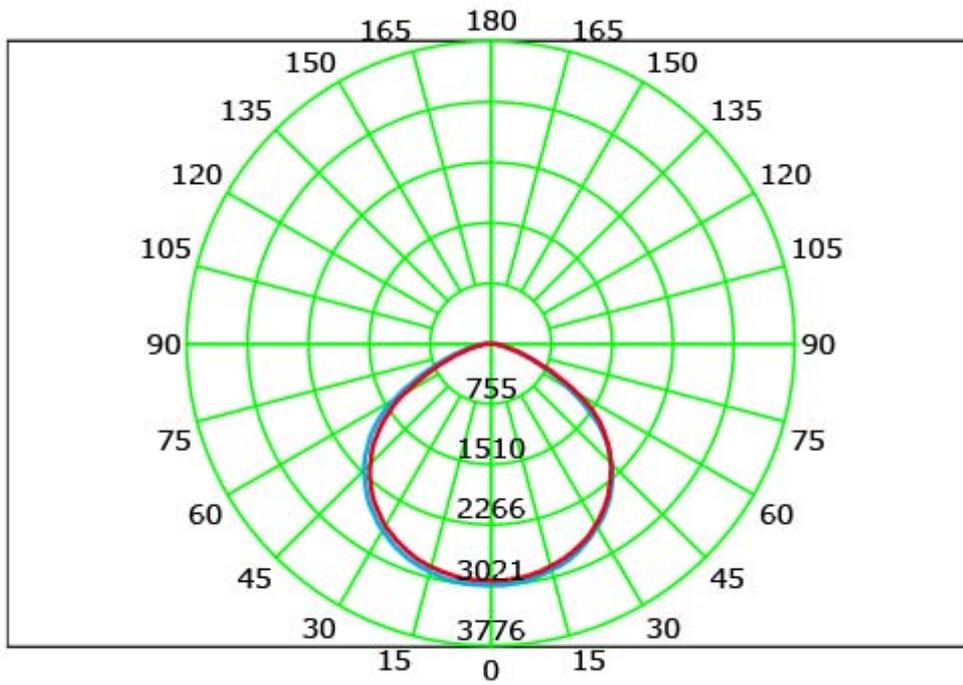


Con riserva modifiche tecniche

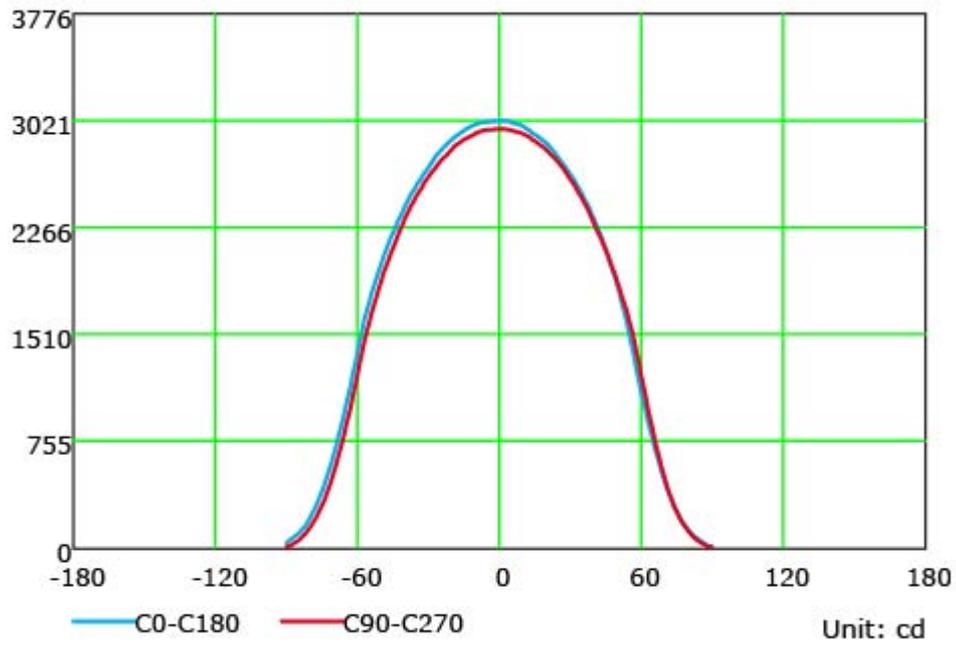


5562/././150

Con riserva modifiche tecniche

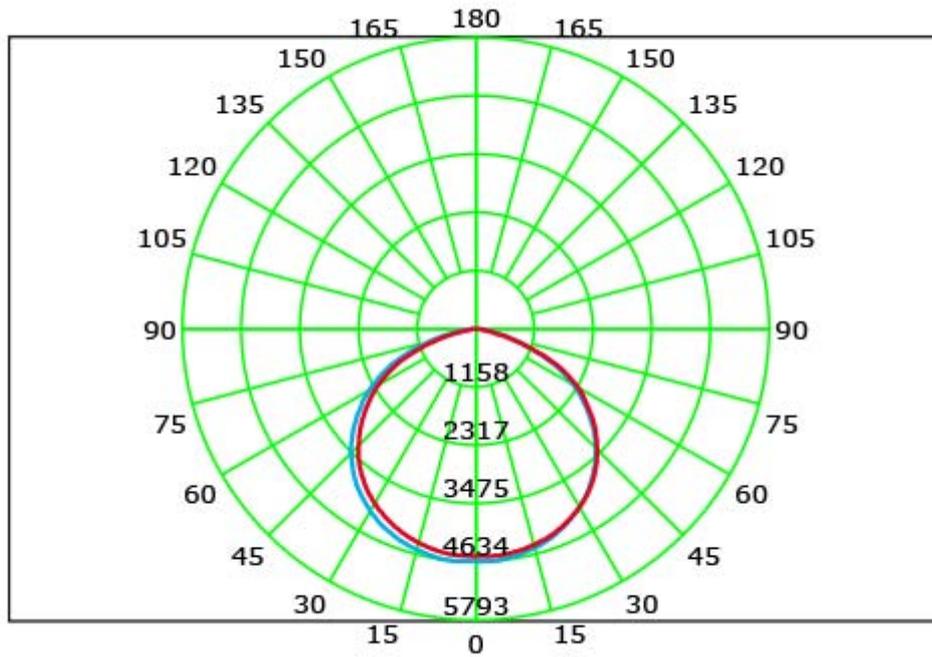


Con riserva modifiche tecniche

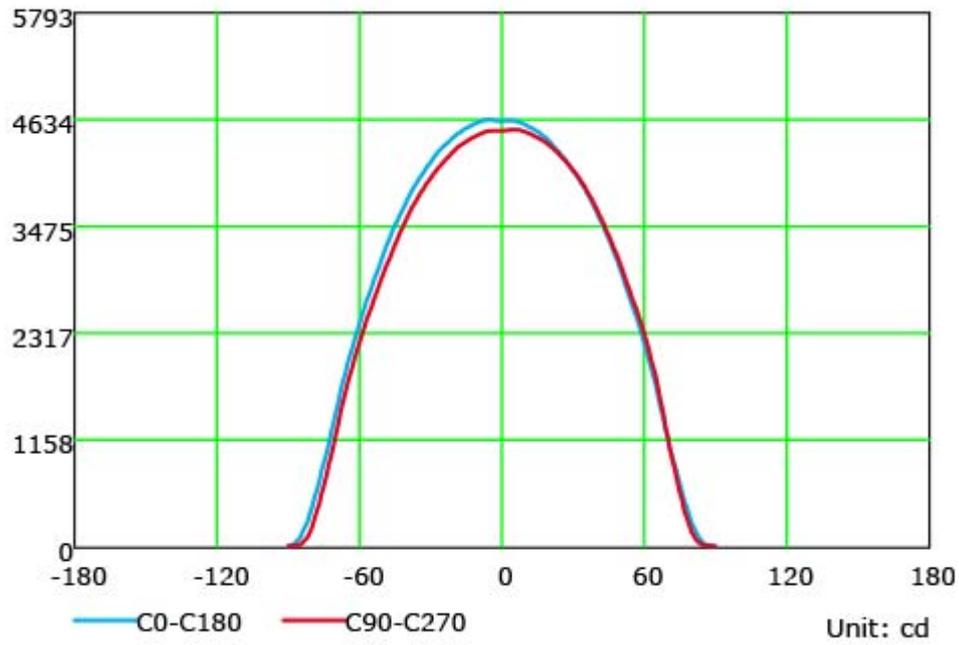


5562/././200

Con riserva modifiche tecniche

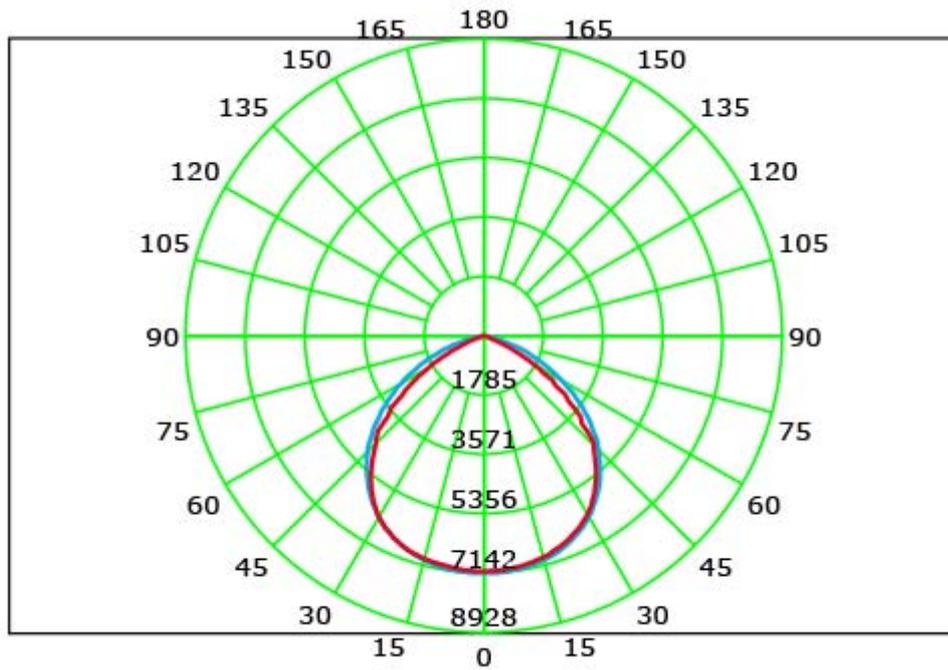

Con riserva modifiche tecniche

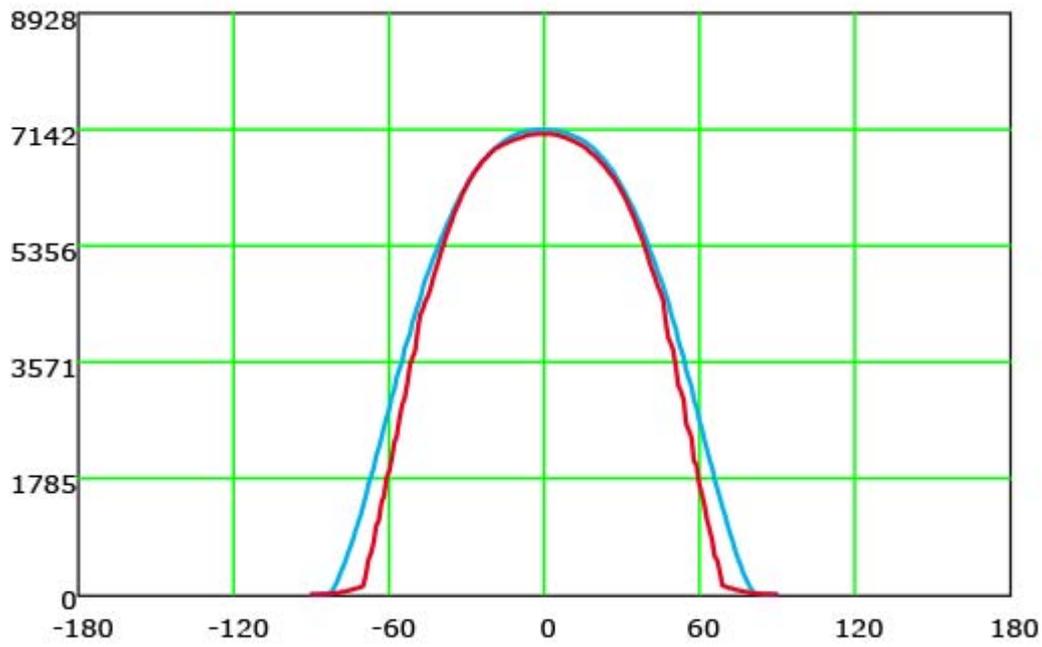

Con riserva modifiche tecniche



NOTES
