


FARO A LED

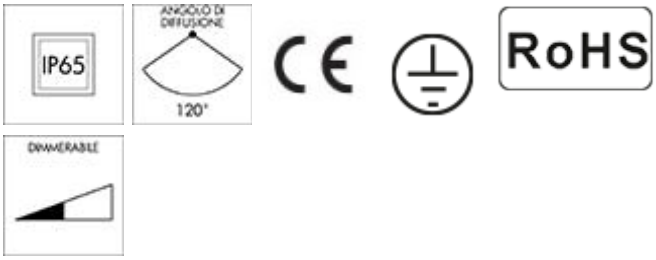

Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5504/...

Codice Prodotto: 5504/CA/100/...

CARATTERISTICHE

Faro a LED

Questo faro a LED è disponibile in 3 potenze da 100, 150 e 200 W ed ha un'alimentazione di 220-277 Vac 50/60Hz.

Inoltre, la luce è disponibile in bianco commerciale.

Il faro ha un grado di protezione IP65 che garantisce la protezione totale alla penetrazione di corpi solidi, la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, spruzzi e getti d'acqua in qualsiasi direzione. In

questo grado di protezione, la penetrazione liquidi non deve danneggiare l'apparecchiatura. Grazie a questa protezione, il faro ad alte prestazioni può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. Il prodotto ha anche una garanzia di 5 anni.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un’offerta personalizzata contattaci!


Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

Alimentazione:	220-277 Vac 50/60Hz
Grado di protezione:	IP65
Vita utile:	L70B50 50000h
Temperatura di esercizio:	-30°C ~ +55°C
Dimmerabile:	1-10V
Classe di risparmio energetico:	A+
Potenza:	100W-150W-200W
Garanzia:	5 anni

VARIAZIONI


Immagine	Codice Prodotto	LED x Pot	Colore Luce	Im	T.Colore	Dimensione (mm)
	5504/CO/100/3P	100W	Bianco commerciale	15000lm	4200K	280x178mm
	5504/CO/150/3P	150W	Bianco commerciale	22500lm	4200K	320x186mm
	5504/CO/200/3P	200W	Bianco commerciale	30000lm	4200K	360x186mm


DISEGNO TECNICO

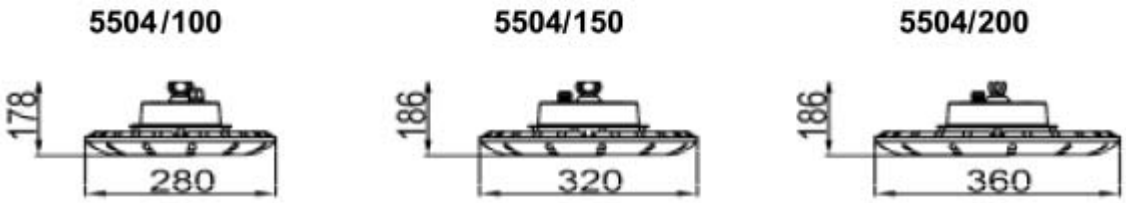


CURVA DI DISTRIBUZIONE DELL'INTESITÀ LUMINOSA


Art. 5504/.../100

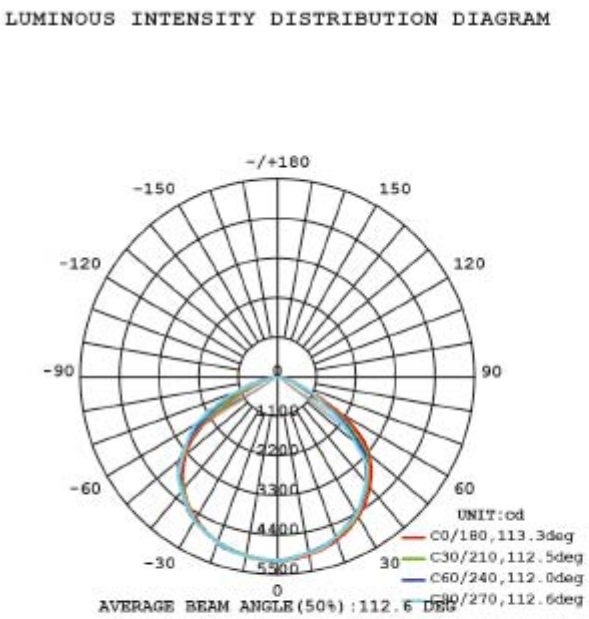
LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
-/+180
-150
150
-120
120
-90
90
-60
60
-30
30
0
1100
2200
3300
4400
5500
UNIT:cd
C0/180,113.3deg
C30/210,112.5deg
C60/240,112.0deg
C90/270,112.6deg
AVERAGE BEAM ANGLE(50%):112.6 DEG

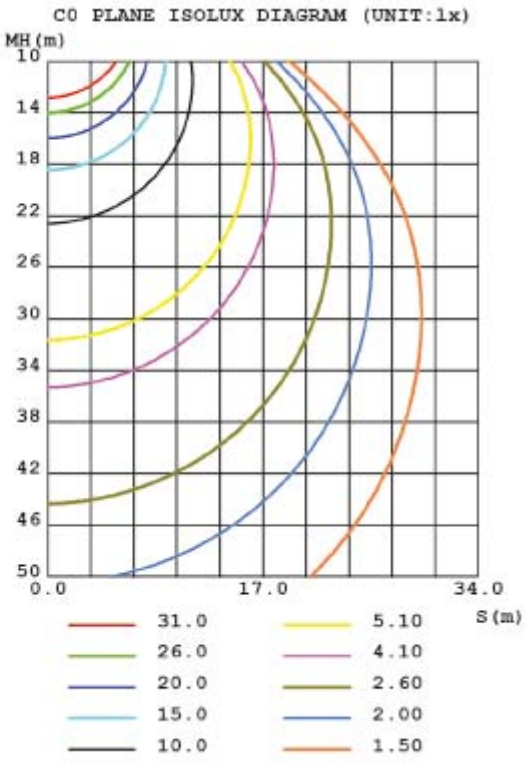
C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)
MH(m)
10
14
18
22
26
30
34
38
42
46
50
0.0
17.0
34.0
S(m)
31.0
26.0
20.0
15.0
10.0
5.10
4.10
2.60
2.00
1.50


Art. 5504/.../150

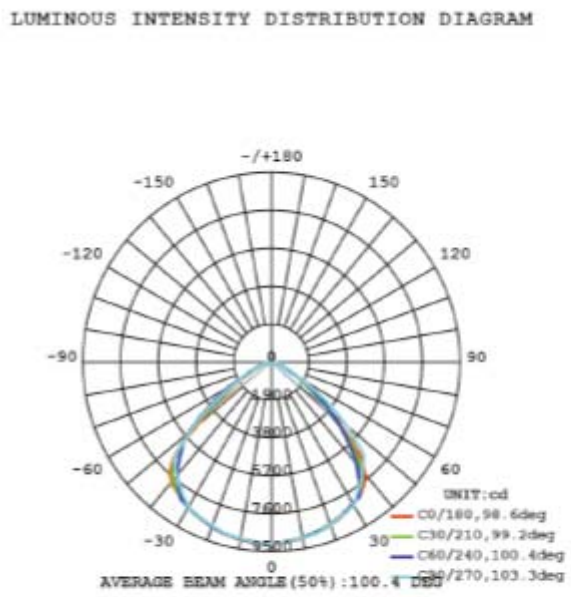
LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
-/+180
-150
150
-120
120
-90
90
-60
60
-30
30
0
UNIT:cd
C0/180,98.6deg
C30/210,99.2deg
C60/240,100.4deg
C90/270,103.3deg
AVERAGE BEAM ANGLE(50%):100.4 DEG

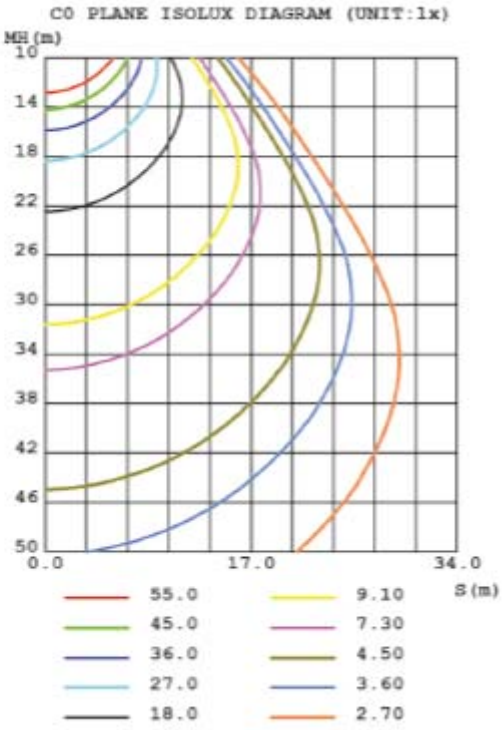
C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)
MH(m)
10
14
18
22
26
30
34
38
42
46
50
0.0
17.0
34.0
S(m)
55.0
45.0
36.0
27.0
18.0
9.10
7.30
4.50
3.60
2.70


Art. 5504/.../200

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

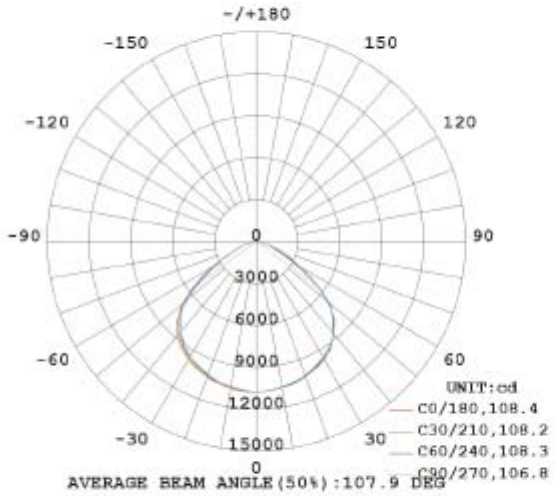

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):107.9 DEG

C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)

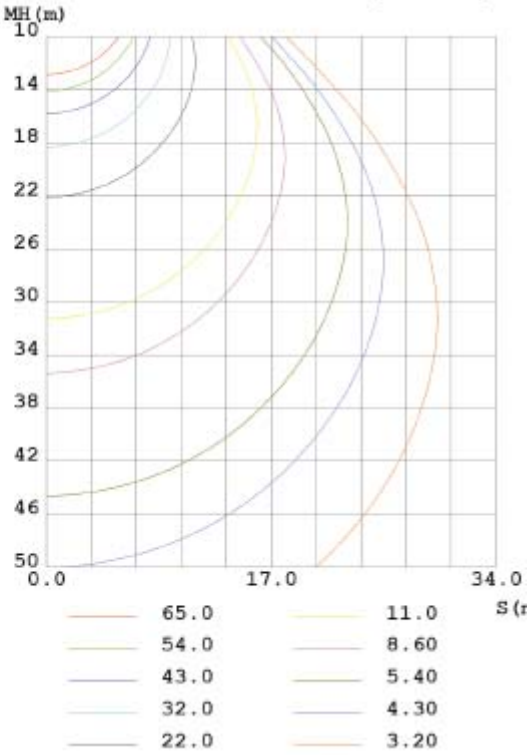

Con riserva modifiche tecniche

NOTES