

LED DIMMER 4 CANALI M.I. DALI

Codice Prodotto: 5701/1248/4MIDAL

CARATTERISTICHE

Led Dimmer 4 canali M.I. DALI

DALI è un acronimo inglese (Digital Addressable Lighting Interface) usato per riferirsi ad un protocollo di comunicazione per le applicazioni d'illuminazione negli edifici. È utilizzato per la comunicazione tra i diversi dispositivi di controllo, tra un modulo di comando e gli apparecchi per la gestione della luce come alimentatori, ballast elettronici, i sensori di luminosità o rilevatori di movimento.

Il sistema DALI con il supporto dei Dimmer DALI permette di programmare in modo automatico l'accensione e lo spegnimento delle luci, la dimmerazione di diverse luci, la gestione separata di più ambienti, di localizzare rapidamente eventuali guasti e molto altro ancora, tutto partendo da un'unica centralina.


Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.


Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un’offerta personalizzata contattaci!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

Uscite:	4 canali tensione costante
Ingresso:	12/24/48 Vdc
Comando BUS:	DALI
Comando LOCALE:	4x pulsante Normalmente Aperto (funzione con o senza memoria) 0-10V, 1-10V Potenziometro 10K Ohm
Controllo:	dimmer, bianco dinamico, RGB, RGBW Uscite in tensione per carichi R-L-C Efficienza Tipica > 95% Regolazione della luminosità fino allo spegnimento completo Livello minimo di luminosità impostabile: 0.1% (1% in push) Modulazione D-PWM Accensione e spegnimento morbidi 4 canali Tensione costante
Corrente in uscita per singolo canale:	max 5 Amp
Corrente in uscita totale:	20 Amp totali
Potenza 12V:	60W/ch 240W
Potenza 24V:	120W/ch 480W
Potenza 48V:	240W/ch 960W
Alimentazione:	min: 10.8Vdc – max: 52.8Vdc
Temperatura Ambiente:	min: -40C° max: +60C°
Grado di Protezione:	IP10
Dimensioni:	71x91x62mm – DIN RAIL 4M
Dimensione scatola:	124x85x71mm
Peso:	125g

DISEGNO TECNICO

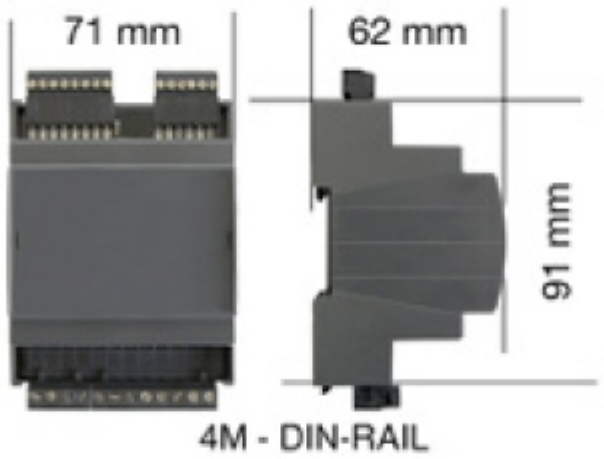

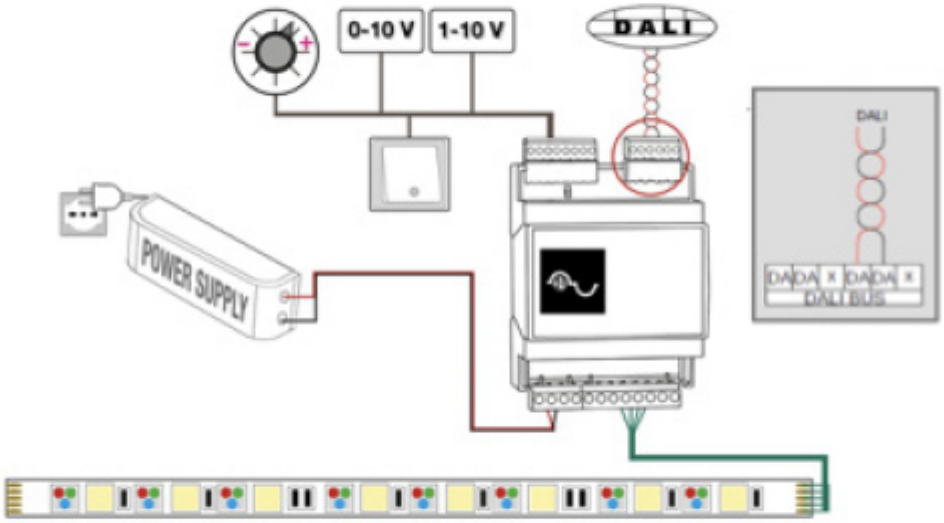
0-10 V
1-10 V
DALI
POWER SUPPLY
DALI
DALI BUS

NOTES