MORSETTIERA RAPIDA BIPOLARE 3 CONTATTI

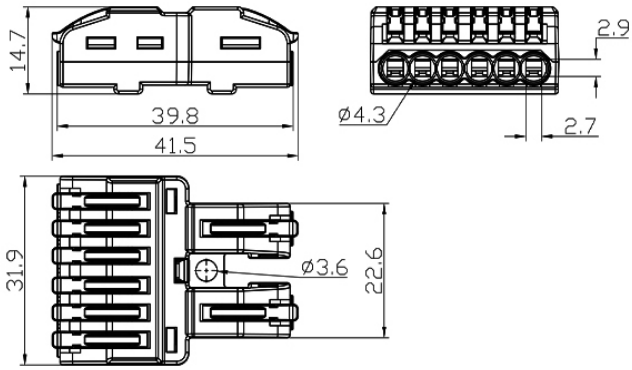

Codice Prodotto: 7501/3

CARATTERISTICHE

Materiale dell’involucro del connettore: Policarbonato
Materiale delle leve di azionamento: Poliamide Pa66
Materiale delle parti conduttive: rame
Materiale molle dei contatti: acciaio inossidabile AISI 301
Tensione nominale: 450V
Corrente nominale: 16A

Con riserva modifiche tecniche

Cavo flessibile: 0.08->2.5 mm2

Cavo rigido: 0.2 -> 4

Tipo di collegamento elettrico: equipotenziale

Temperatura di esercizio: da -40°C a 105°

Lunghezza della spelature: 11 mm/0,43 pollici

Con riserva modifiche tecniche

NOTES