

PLAFONIERA

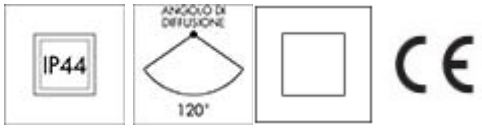

Clicca qui per scaricare le istruzioni di montaggio

Codice Prodotto: 0499/100/...

CARATTERISTICHE

Plafoniera

La plafoniera, dal francese “plafonnier”, è una lampada da soffitto senza cavi o supporti di sostegno, da installare anche su pareti.

Grazie alla sua dimensione compatta, alla facilità di montaggio, alla qualità dell'illuminazione, ai bassi consumi, la plafoniera è una tra le soluzioni più diffuse rispetto al tradizionale lampadario.

È ideale per essere appesa al soffitto o alla parete per poter illuminare il salotto o la camera da letto. Il materiale della base è di ABS e policarbonato. Le dimensioni di questa plafoniera quadrata sono: 122x122x39 mm.

Il principale vantaggio offerto dalle plafoniere che utilizzano la tecnologia LED è la loro economicità. Questo tipo di lampadine sono maggiormente ecosostenibili, in quanto hanno un impatto ambientale inferiore rispetto ad altri tipi di tecnologia.

Con riserva modifiche tecniche

Questa plafoniera ha un grado di protezione di IP44 che garantisce la protezione dell’apparecchio dalla penetrazione di corpi soldi, della polvere e dagli spruzzi d’acqua in qualsiasi direzione.Ha una classe II di isolamento, ossia possiede un isolamento continuo, doppio o rinforzato. Impedisce il contatto con parti che conducono la corrente e quindi non necessita di massa a terra.

Il suo fascio di luce, che ha un angolo di diffusione di circa 120°, diffonde una luce di due tonalità: bianca calda 3000K e bianca commerciale 4000K. Il fissaggio della plafoniera avviene tramite viti.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un’offerta personalizzata contattaci!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

Alimentazione:	220 - 240 Vac 50/60Hz
Assorbimento:	6 W
Vita utile:	L70B50 20.000 ore
Alimentatore:	Interno
Grado di protezione:	IP44
Dimensioni:	122x122x39 mm
Fissaggio:	con viti

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Colore Luce	lm	Temp. Colore
	0499/CO/100	Bianca commerciale	400	4000 K
	0499/CA/100	Bianca calda	380	3000 K

Con riserva modifiche tecniche

NOTES