


PLAFONIERA A LED 3CCT TONDA 8/12W - 12/18W - 18/25W

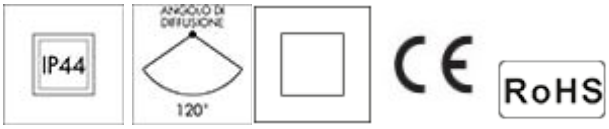

clicca qui per scaricare la **SCHEDA TECNICA** e le istruzioni di montaggio

Codice Prodotto: 5235/...

CARATTERISTICHE

Plafoniera a Led 3CCT tonda

La plafoniera, dal francese “plafonnier”, è una lampada da soffitto senza cavi o supporti di sostegno, da installare anche su pareti.
Grazie alla sua dimensione compatta, alla facilità di montaggio, alla qualità dell'illuminazione, ai bassi consumi, la plafoniera è una tra le soluzioni più diffuse rispetto al tradizionale lampadario.

È ideale per essere appesa al soffitto o alla parete per poter illuminare il salotto o la camera da letto. Il materiale della base è di ABS e policarbonato.

Il principale vantaggio offerto dalle plafoniere che utilizzano la tecnologia LED è la loro economicità. Questo tipo di lampadine sono maggiormente ecosostenibili, in quanto hanno un impatto ambientale inferiore rispetto ad altri tipi di tecnologia.

Con riserva modifiche tecniche

Innanzitutto questa plafoniera a Led ha un grado di protezione di IP44 che garantisce la protezione dell'apparecchio dalla penetrazione della polvere e dagli spruzzi d'acqua in qualsiasi direzione.
Ha una classe II di isolamento, ossia possiede un isolamento continuo.

Il suo fascio di luce ha un angolo di diffusione di circa 120 e il colore della luce è 3 CCT (caldo-commerciale-freddo) selezionabili. Ha una vita utile di L70B50 30.000 ore.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata contattaci!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

Alimentazione:	220 - 240 Vac 50/60Hz
Colore Luce:	3CCT (selezionabile tramite switch)
Grado di Protezione:	IP44
Alimentatore:	interno
CRI:	80
Angolo Diffusione:	120°
Vita Utile:	L70B50 30.000 ore
Installazione:	plafone/incasso

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Potenza	lm	Foro incasso variabile	Dimensioni
	5235/300	18/25W	1710-2375	Ø150-270 mm	Ø300-h 25,5 mm
	5235/220	12/18W	1080-1710	Ø120-200 mm	Ø220-h 21,5 mm

Con riserva modifiche tecniche

NOTES