

PLAFONIERA A LED OSCAR CON SENSORE DI MOVIMENTO PROGRAMMABILE E KIT DI EMERGENZA

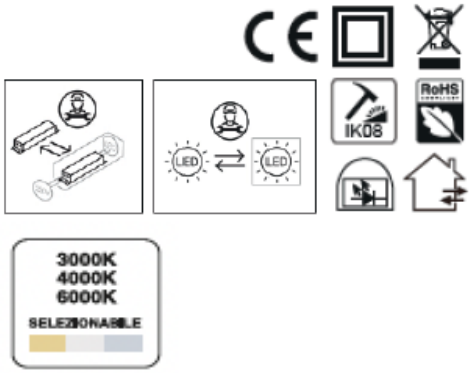

[Clicca qui per scaricare la scheda tecnica]

Codice Prodotto: 5629/3CCT/SE/...

CARATTERISTICHE

OSCAR – Plafoniera LED 3CCT IP65 con sensore di movimento ed emergenza

Plafoniera LED con **sensore di movimento programmabile** e **kit di emergenza**: in caso di mancanza tensione garantisce una **luminosità parziale per 180 minuti**. Tripla potenza (12W / 15W

/ 18W) e 3CCT (3000K / 4000K / 6000K) selezionabili tramite micro-interruttore. Driver interno **no flicker**, fascio 120°.

Varianti e note

- Versione: **sensore + emergenza (180 min)**.
- Colori: **Bianco** oppure **Nero** (anello nero disponibile a richiesta).
- Codici: **5629/3CCT/SE** (Bianco) – **5629/3CCT/SE/N** (Nero).

Alimentazione:	220-240Vac 50-60Hz
Potenza:	Tripla potenza selezionabile: 12W / 15W / 18W
CCT / Colore luce:	3CCT selezionabile: 3000K / 4000K / 6000K
Flusso (12W):	3000K 1320lm – 4000K 1440lm – 6000K 1320lm
Flusso (15W):	3000K 1650lm – 4000K 1800lm – 6000K 1650lm
Flusso (18W):	3000K 1980lm – 4000K 2160lm – 6000K 1980lm
CRI:	≥ 80
Grado di protezione:	IP65
Fascio:	120°
Vita utile:	L70B50@50000h
Dimmerabile:	NO
Sorgente luminosa:	SMD LED
Tolleranza cromatica:	3 SDCM
Rischio fotobiologico:	RG0
Alimentatore:	Driver interno no flicker
Displacement factor:	≥ 0,8
Installazione:	A plafone
Temperatura operativa:	-20°C (min) / +40°C (max)
Materiale:	Base e diffusore in policarbonato, anello in ABS
Dimensioni:	Ø 300 mm – h 50 mm
Funzione emergenza:	Luminosità parziale per **180 min** in assenza rete
Classe energetica:	E

Con riserva modifiche tecniche

Note:	Tolleranze: Potenza +/- 5% - Flusso +/- 5% - Misurazioni +/- 10% (Ta 25°C)

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Colore
	5629/3CCT/SEN/N-1	Nera
	5629/3CCT/SE	Bianca

Con riserva modifiche tecniche

NOTES