

## PORTALAMPADE IN STEATITE E METALLO PER LAMPADE ALOGENE A TENSIONE DI RETE



**Codice Prodotto:** 0459

### CARATTERISTICHE

Tra i nostri prodotti, all'interno della categoria dei portalampade, potrai trovare svariate soluzioni funzionali che andranno a soddisfare le tue esigenze. Gli articoli che ritroverai sono caratterizzati da finiture e design differenti, che ti permetteranno di adattarli in modo pratico e semplice ad ogni tipologia di ambiente.

Il Portalampade in steatite e metallo per lampade alogene a tensione di rete ha un attacco R7s e un corpo in steatite e alluminio pressofuso. Il prodotto ha una tensione nominale di 250 Vac e corrente nominale 10A, per di più è dotato di cavi che hanno una lunghezza di 25cm e il fissaggio è con fori di diametro pari a 4 mm. Potrai trovare le dimensioni precise dell'articolo visualizzando il suo disegno tecnico.

Il materiale con cui questo prodotto è stato realizzato è resistente al calore e non si deteriora alle alte temperature.

Inoltre, il prodotto Portalampade in steatite e metallo per lampade alogene a tensione di rete è dotato della certificazione IMQ che garantisce la conformità ai requisiti richiesti dagli standard di riferimento

Con riserva modifiche tecniche



e aggiungono un valore che dura nel tempo.


Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Attacco:           | R7s                             |
| Tensione nominale: | 250 Vac                         |
| Corrente nominale: | 10 A                            |
| Corpo:             | steatite e alluminio pressofuso |
| Cavi:              | 25 cm                           |
| Fissaggio:         | con fori Ø 4 mm                 |

Con riserva modifiche tecniche

## DISEGNO TECNICO

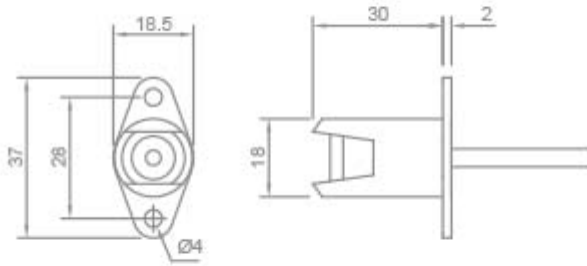

Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---