

## PORTALAMPADE IN STEATITE E METALLO PER LAMPADE ALOGENE A TENSIONE DI RETE



**Codice Prodotto:** 1106

### CARATTERISTICHE

Tra i nostri prodotti, all'interno della categoria dei portalampade, potrai trovare svariate soluzioni funzionali che andranno a soddisfare le tue esigenze. Gli articoli che ritroverai sono caratterizzati da finiture e design differenti, che ti permetteranno di adattarli in modo pratico e semplice ad ogni tipologia di ambiente.

Il Portalampade in steatite e metallo per lampade alogene a tensione di rete ha un attacco R7s per lampade Z lunghezza 74,9 mm e un corpo in steatite e ottone pressofuso nichelato. Il prodotto ha una tensione nominale di 250 Vac e corrente nominale 6A, per di più è dotato di cavi che hanno una lunghezza di 25cm e il fissaggio è con staffa metallica con fori di diametro 4,2 mm. Potrai trovare le dimensioni precise dell'articolo visualizzando il suo disegno tecnico.

Il materiale con cui questo prodotto è stato realizzato è resistente al calore e non si deteriora alle alte temperature.

Inoltre, il prodotto Portalampade in steatite e metallo per lampade alogene a tensione di rete è dotato della certificazione IMQ che garantisce la conformità ai requisiti richiesti dagli standard di riferimento

Con riserva modifiche tecniche

e aggiungono un valore che dura nel tempo.


Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Attacco:           | R7s per lampade Z lungh. 74,9 mm       |
| Tensione nominale: | 250 Vac                                |
| Corrente nominale: | 6 A                                    |
| Corpo:             | steatite e ottone pressofuso nichelato |
| Cavi:              | 25 cm                                  |
| Fissaggio:         | con staffa metallica con fori Ø 4,2 mm |

Con riserva modifiche tecniche

## DISEGNO TECNICO

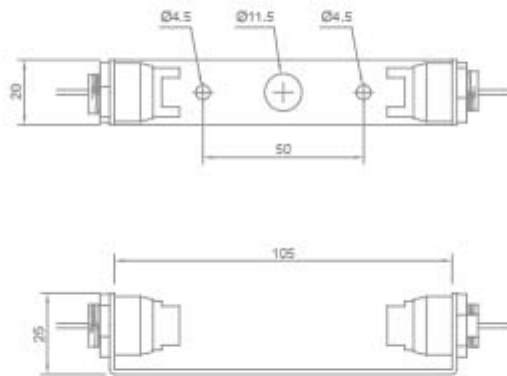

Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---