

## PORTALAMPADE IN STEATITE E METALLO PER LAMPAD E ALOGENE A TENSIONE DI RETE



CE

**Codice Prodotto:** 0101

### CARATTERISTICHE

Tra i nostri prodotti, all'interno della categoria dei portalampade, potrai trovare svariate soluzioni funzionali che andranno a soddisfare le tue esigenze. Gli articoli che ritroverai sono caratterizzati da finiture e design differenti, che ti permetteranno di adattarli in modo pratico e semplice ad ogni tipologia di ambiente.

Il Portalampade in steatite e metallo per lampade alogene a tensione di rete ha un attacco R7s e un corpo in steatite e ottone pressofuso nichelato. Il prodotto ha una tensione nominale di 250 Vac e corrente nominale 12A, per di più è dotato di cavi di lunghezza pari a 35cm e il fissaggio è con fori di diametro pari a 4,2mm. Potrai trovare le dimensioni precise dell'articolo visualizzando il suo disegno tecnico.

Il materiale con cui questo prodotto è stato realizzato è resistente al calore e non si deteriora alle alte temperature, oltre a ciò, lo strato di nichel permette una resistenza alla corrosione e durata nel tempo.

Inoltre, il prodotto Portalampade in steatite e metallo per lampade alogene a tensione di rete

Con riserva modifiche tecniche


possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

|                    |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Attacco:           | R7s                                    |
| Tensione nominale: | 250 Vac                                |
| Corrente nominale: | 12 A                                   |
| Corpo:             | steatite e ottone pressofuso nichelato |
| Cavi:              | 35 cm                                  |
| Fissaggio:         | con fori $\varnothing$ 4,2 mm          |

## DISEGNO TECNICO

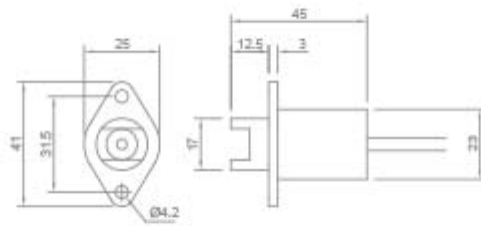

Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---