PORTALAMPADE IN STEATITE PER LAMPADE ALOGENE A BASSA TENSIONE



Codice Prodotto: 0183/M

CARATTERISTICHE

Tra i nostri prodotti, all’interno della categoria dei portalampade, potrai trovare svariate soluzioni funzionali che andranno a soddisfare le tue esigenze. Gli articoli che ritroverai sono caratterizzati da finiture e design differenti, che ti premetteranno di adattarli in modo pratico e semplice ad ogni tipologia di ambiente.

Il Portalampade in steatite per lampade alogene a bassa tensione Con molla di blocco ha un attacco GZ4-G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35 e un corpo in steatite. Il prodotto ha una tensione nominale di 24 V e corrente nominale 10A, per di più è dotato di cavi lunghi 15 cm e il fissaggio è con fori passanti di diametro 3 mm. Potrai trovare le dimensioni precise dell’articolo visualizzando il suo disegno tecnico.

Il materiale con cui questo prodotto è stato realizzato è resistente al calore e non si deteriora alle alte temperature.

Inoltre, il prodotto Portalampade in steatite per lampade alogene a bassa tensione è dotato della certificazione IMQ che garantisce la conformità ai requisiti richiesti dagli standard di riferimento e aggiungono un valore che dura nel tempo.


Con riserva modifiche tecniche

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata contattaci!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

Con molla di blocco	
Attacco:	GZ4-G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35
Tensione nominale:	24 V
Corrente nominale:	10 A
Corpo:	steatite
Cavi:	15 cm
Fissaggio:	con fori passanti Ø 3 mm

DISEGNO TECNICO

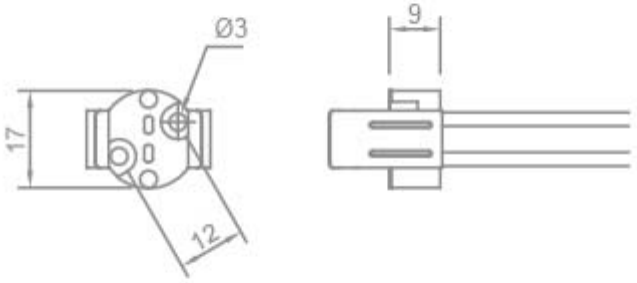

NOTES