

## PORTALAMPADE IN STEATITE PER LAMPAD E ALOGENE A BASSA TENSIONE



**Codice Prodotto:** 0183/M

### CARATTERISTICHE

Tra i nostri prodotti, all'interno della categoria dei portalampade, potrai trovare svariate soluzioni funzionali che andranno a soddisfare le tue esigenze. Gli articoli che ritroverai sono caratterizzati da finiture e design differenti, che ti permetteranno di adattarli in modo pratico e semplice ad ogni tipologia di ambiente.

Il Portalampade in steatite per lampade alogene a bassa tensione Con molla di blocco ha un attacco GZ4-G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35 e un corpo in steatite. Il prodotto ha una tensione nominale di 24 V e corrente nominale 10A, per di più è dotato di cavi lunghi 15 cm e il fissaggio è con fori passanti di diametro 3 mm. Potrai trovare le dimensioni precise dell'articolo visualizzando il suo disegno tecnico.

Il materiale con cui questo prodotto è stato realizzato è resistente al calore e non si deteriora alle alte temperature.

Inoltre, il prodotto Portalampade in steatite per lampade alogene a bassa tensione è dotato della certificazione IMQ che garantisce la conformità ai requisiti richiesti dagli standard di riferimento e aggiungono un valore che dura nel tempo.

Con riserva modifiche tecniche



Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Con molla di blocco

Attacco: GZ4-G5.3-GX5.3-GX6.35-GZ6.35

Tensione nominale: 24 V

Corrente nominale: 10 A


Corpo: steatite

Cavi: 15 cm

Fissaggio: con fori passanti Ø 3 mm

Con riserva modifiche tecniche

## DISEGNO TECNICO

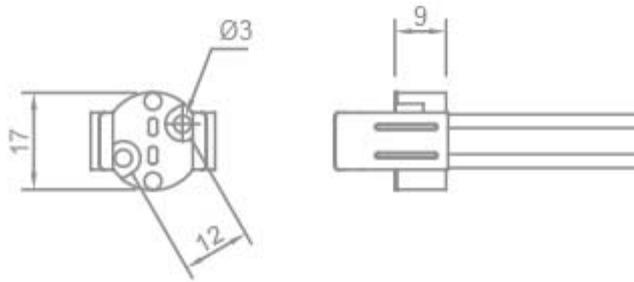

Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---