


PROIETTORE LINEARE NERO ORIENTABILE CON GRIGLIA 48VDC DALI



Confezione 1 pezzi | Box 5 pezzi

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA
TECNICA](#)

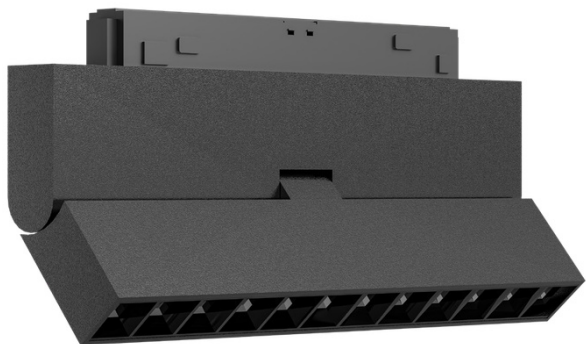

Codice Prodotto: TS03/12T/CA/DALI/...

CARATTERISTICHE

PROIETTORE LINEARE NERO ORIENTABILE CON GRIGLIA 48VDC DALI

Versione con protocollo **DALI-2** dell'apparecchio per binario magnetico 48Vdc. Apparecchio identico alla versione On-Off già a catalogo per potenza, temperatura di colore, flusso e dimensioni: cambia il driver, che permette il controllo e la dimmerazione digitale della singola lampada o di gruppi di

Con riserva modifiche tecniche

lampade.

Proiettore lineare orientabile con ottica a griglia antiabbagliamento, angolo di diffusione 40° e resa cromatica CRI >90. Potenza 12W, disponibile in due temperature di colore.

Alimentazione:	48Vdc
Potenza:	12W
CRI:	>90
Angolo di diffusione:	40°
Temperatura colore:	3000K (Bianca Calda) / 4000K (Bianca Commerciale)
Protocollo di controllo:	DALI
Temperatura ambiente:	- 20°C ~ + 40°C
Materiale del Corpo:	Alluminio
Dimensioni:	220x108.5x23mm
Grado di protezione:	IP20
Certificati:	CE & RoHS
Note:	fissaggio al binario di tipo meccanico e magnetico
Garanzia:	3 anni


Con riserva modifiche tecniche

VARIAZIONI

Immagine


Codice Prodotto

Colore Luce



TS03/12T/CA/DALI

Bianca Calda





TS03/12T/CO/DALI

Bianca Commerciale

Con riserva modifiche tecniche

DISEGNO TECNICO

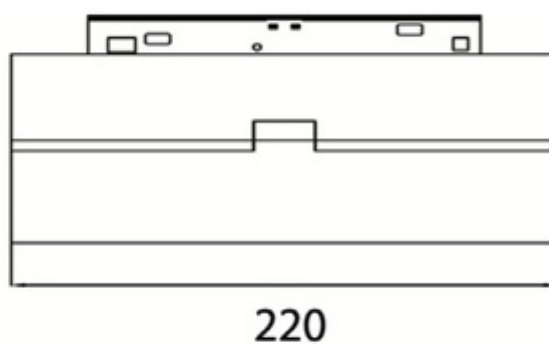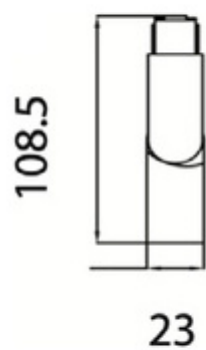

Con riserva modifiche tecniche



NOTES
