




## PROIETTORI PER BINARIO 50W



**Codice Prodotto:** TS50/BI/CA/BI/...

## CARATTERISTICHE

### Proiettori per binario 50W

Questi proiettori per binario hanno una potenza di 50W con un fattore di potenza  $>0,9$  e hanno una dimensione di  $\varnothing 85 \times 200$  mm.

Sono progettati per ospitare Led COB di ultima generazione ad alta efficienza. I proiettori hanno un fascio luminoso che può essere regolato manualmente da  $20^\circ$  a  $60^\circ$  ed hanno un flusso luminoso di 4100 lumen.

Devono essere installati a soffitto, sono particolarmente adatti per soluzioni luminose in retail, spazi commerciali, musei ed aree espositive, anche in un corridoio per poterlo illuminare e dargli un tocco elegante oppure in un negozio o in un show room per illuminare punti strategici.

I proiettori per binario sono fatti di alluminio robusto e hanno la classe I di isolamento elettrico, quindi la protezione impedisce che la corrente fluisca in modo incontrollato a causa di un difetto. Il conduttore di protezione permette di scaricare la corrente in caso di difetto. L'attivazione del fusibile previene ulteriori danni. Ha inoltre la protezione IP20, che protegge i proiettori dalla polvere.

Con riserva modifiche tecniche

Sono dotati di certificato CE e RoHS ed hanno inoltre la garanzia per 5 anni per eventuali danni o difetti.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci](#)!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Potenza:                     | 45 W                 |
| Fattore di Potenza:          | PF > 0,9             |
| Classe Isolamento Elettrico: | II classe            |
| Flusso Luminoso:             | 4100Lm               |
| Fonte Luminosa:              | COB Led              |
| Driver:                      | Osram                |
| Fascio Luminoso:             | regolabile 20° / 60° |
| Indice di Resa Cromatica:    | CRI >90              |
| Dimensioni:                  | Ø85 x 200mm          |
| Materiale del Corpo:         | Alluminio            |
| Protezione:                  | IP20                 |
| Installazione:               | Binario Trifase      |
| Certificati:                 | CE & RoHS            |
| Garanzia:                    | 5 Anni               |

## VARIAZIONI


| Immagine                                                                            | Codice Prodotto | Descrizione         | Potenza | Temp. Colore | Colore |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|--------------|--------|
|    | TS50/BI/FR/NE   | Faretto per binario | 50W     | 6000 K       | Nero   |
|    | TS50/BI/FR/BI   | Faretto per binario | 50W     | 6000 K       | Bianco |
|  | TS50/BI/CO/NE   | Faretto per binario | 50W     | 4000 K       | Nero   |
|  | TS50/BI/CO/BI   | Faretto per binario | 50W     | 4000 K       | Bianco |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine                                                                         | Codice Prodotto | Descrizione         | Potenza | Temp. Colore | Colore |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------|--------------|--------|
|  | TS50/B1/CA/NE   | Faretto per binario | 50W     | 3000 K       | Nero   |
|  | TS50/B1/CA/B1   | Faretto per binario | 50W     | 3000 K       | Bianco |

Con riserva modifiche tecniche

## DISEGNO TECNICO

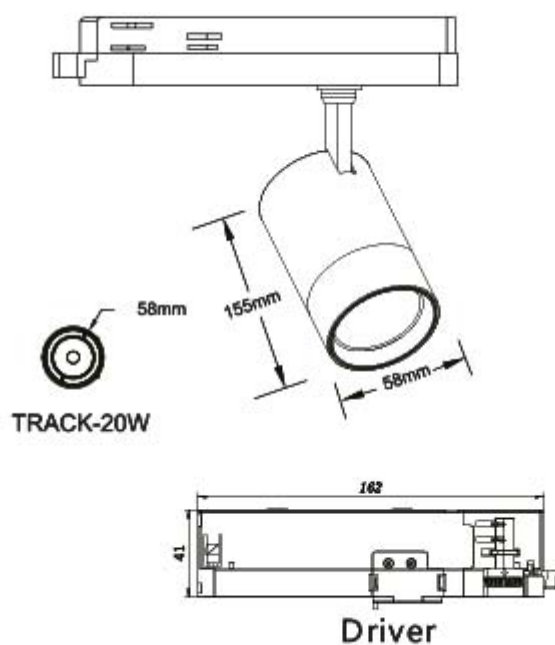

Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---