


## PULSANTE UNIPOLARE DA INCASSO



**Codice Prodotto:** 0025/P

## CARATTERISTICHE

All'interno della categoria interruttori e varialuce potresti trovare piccoli prodotti che ti permetteranno di dare alla tua abitazione un tocco personale e di design. Qui, scoprirai una svariata selezione di articoli, adatti ad ogni tipologia di ambiente, disponibili in diverse dimensioni e colori che andranno ad arricchire la tua casa e a soddisfare le tue esigenze.

Il nostro prodotto Pulsante unipolare da incasso presenta un corpo in materiale termoplastico e un collo di 8 mm, ha tensione nominale di 250 Vac, corrente nominale 2A e un fissaggio con ghiera per fori di diametro 10 mm. Per di più è dotato di moretti a vite per cavi rigidi o flessibili da  $0,5 \div 1 \text{ mm}^2$ . Per avere maggiori dettagli sulle dimensioni di questo articolo visualizza il suo disegno tecnico.

Il materiale termoplastico che lo compone ne garantisce la solidità e la durevolezza, permettendo però al prodotto di rimanere maneggevole e leggero.

Inoltre, l'articolo è dotato della certificazione IMQ che garantisce la conformità ai requisiti richiesti dagli standard di riferimento e aggiungono un valore che dura nel tempo.

Con riserva modifiche tecniche




Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Collo:             | 8 mm                                                           |
| Tensione nominale: | 250 Vac                                                        |
| Corrente nominale: | 2 A                                                            |
| Corpo:             | termoplastico                                                  |
| Morsetti:          | a vite per cavi rigidi o flessibili da 0,5 ÷ 1 mm <sup>2</sup> |
| Fissaggio:         | con ghiera per fori Ø 10 mm                                    |

Con riserva modifiche tecniche

## DISEGNO TECNICO

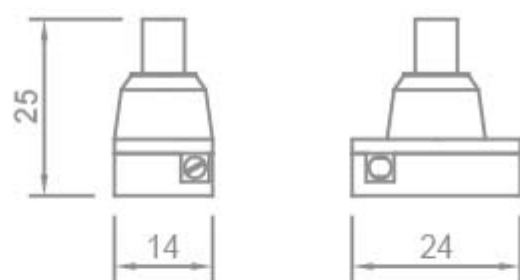

Con riserva modifiche tecniche



## NOTES

---

---

---

---

---

---

---