QUADRO IN VETRORESINA

Codice Prodotto: 8290/3

CARATTERISTICHE

Quadro in vetroresina

Quadro elettrico in vetroresina portatile, da cantiere, con interruttore differenziale magnetico della pontenza di 16A. Il quadro è costituito da 3 prese 230V 16A e da una spina da 230V 16A. La sua struttura lo rende un prodotto caratterizzato da un'elevata rigidità e resistenza anche ai fenomeni atmosferici.

Visualizzando il disegno tecnico potrai ricevere maggiori informazioni circa le dimensioni che caratterizzano il prodotto.

Il quadro in vetroresina è dotato del grado di protezione IP65. Con grado di protezione IP si intende Protezione Internazionale, che lo rende protetto contro la penetrazione di corpi solidi, liquidi da gocce, vapori o spruzzi provenienti da qualsiasi direzione.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in

servizio fino allo smaltimento.

Nota: quadro in vetroresina dotato di controllo LED, che permette in controllare la linea del cantiere.

Il prodotto viene venduto in confezioni da 1 pezzo o in box da 10 pezzi.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un’offerta personalizzata contattaci!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

Spina:	2P+T 16A 230V
Prese:	3 x 2P+T 16A 230V
Interruttore differenziale magnetico:	16A 1P+N 0,03 4,5KA
Grado di protezione:	IP65
Note:	controllo LED incluso
Certificazione:	EN61439- 4 CEI 17-13/4 ASC

DISEGNO TECNICO

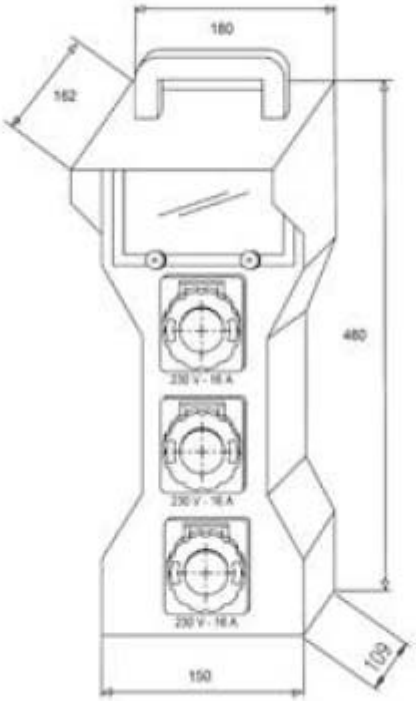

Con riserva modifiche tecniche

NOTES