

STRISCE 1200 LED 2835 - ALIMENTAZIONE 24 VDC

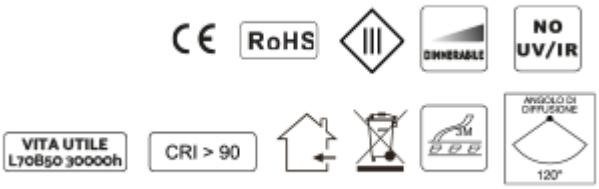

Clicca qui per scaricare la SCHEDA PRODOTTO DELL'ARTICOLO 5041/...

Codice Prodotto: 5041/...

CARATTERISTICHE

Strisce 1200 LED 2835 - Alimentazione 24 Vdc

Le strisce LED hanno una lunga vita d’esercizio, quindi non necessitano di manutenzione e permettono di risparmiare sul consumo.

Sono disponibili diverse temperature, come bianco caldo, bianco commerciale e bianco freddo.

Questo tipo di illuminazione è ideale per illuminare qualsiasi tipo di angolo o elemento della casa, grazie alla sua flessibilità. Uno dei vantaggi delle strisce LED è la versatilità degli usi che gli si possono dare, come ad esempio illuminare zone di passaggio, illuminazione decorativa... è adatto soprattutto a mettere in risalto i dettagli della casa.

Con riserva modifiche tecniche

Le strisce LED sono anche adatte particolarmente per le installazioni in negozi, locali pubblici e così via.

Sono inclusi gli accessori per il fissaggio: cinque clips e cinque viti.

Questo prodotto ha un grado di protezione IP20 quindi garantisce la protezione di corpi solidi maggiori di 12mm. Protegge dalla polvere ma non permette la protezione contro la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, o spruzzi in qualsiasi direzione.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata contattaci!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

Lunghezza bobina:	5 mt
Numero di LED:	240 led/mt
Potenza:	20W/mt
T. esercizio:	-25° +50°
Dimmerabile:	SI (PWM)
Lunghezza minima di taglio:	25 mm
Rialimentazione:	5 mt

Nota: la striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su un idoneo dissipatore.

Con riserva modifiche tecniche

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	lm x mt	Larghezza (mm)
	5041/BI/CO	24V	IP20	Bianco commerciale	4000 K	2300	10

Con riserva modifiche tecniche

NOTES