


STRISCIA 60 LED/MT - SMD 2835 ZIG ZAG - ALIMENTAZIONE: 12 VDC

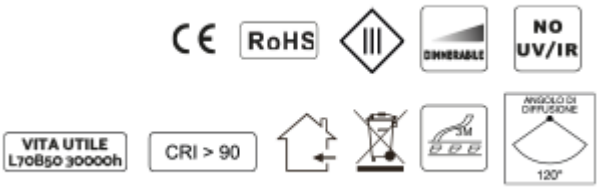

Codice Prodotto: 5081/BI/...

CARATTERISTICHE

Strisce 180 LED 2835 zig zag - Alimentazione: 12 Vdc

Le strisce LED hanno una lunga vita d’esercizio, quindi non necessitano di manutenzione e permettono di risparmiare sul consumo.

Sono disponibili diverse temperature, come bianco caldo, bianco commerciale e bianco freddo.

Questo tipo di illuminazione è ideale per illuminare qualsiasi tipo di angolo o elemento della casa, grazie alla sua flessibilità. Uno dei vantaggi delle strisce LED è la versatilità degli usi che gli si possono dare, come ad esempio illuminare zone di passaggio, illuminazione decorativa... è adatto soprattutto a mettere in risalto i dettagli della casa.

Le strisce LED sono anche adatte particolarmente per le installazioni in negozi, locali pubblici e così via.

Con riserva modifiche tecniche

La striscia deve essere montata su un profilo metallico FAI o su idoneo dissipatore.

Questo prodotto ha un grado di protezione IP20 quindi garantisce la protezione di corpi solidi maggiori di 12mm. Protegge dalla polvere ma non permette la protezione contro la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, o spruzzi in qualsiasi direzione.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata contattaci!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

Lunghezza bobina:	3 mt
Numero di LED:	60led/mt
Potenza:	4.8 W/metro (14.4 W totali)
T. esercizio:	-25° +50°
Dimmerabile:	SI (PWM)
Dimensione minima di taglio:	5 cm
Lunghezza massima alimentabile:	3 mt
Note:	la striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su idoneo dissipatore

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	lm x mt	Larghezza (mm)
	5081/BI/FR	24V	IP20	Bianco freddo	6000 K	530	6
	5081/BI/CO	24V	IP20	Bianco commerciale	4000 K	520	6
	5081/BI/CA	24V	IP20	Bianco caldo	3000 K	500	6

Con riserva modifiche tecniche

NOTES