

STRISCE 300 LED 3528 - ALIMENTAZIONE 24 VDC

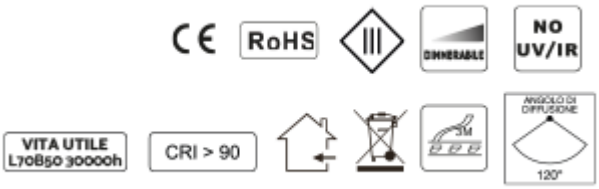

Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5088/...

Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5089/...

Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5090/...

Codice Prodotto: 5088/...

CARATTERISTICHE

Strisce 300 LED 3528 - Alimentazione: 24 Vdc

Le strisce LED hanno una lunga vita d’esercizio, quindi non necessitano di manutenzione e permettono di risparmiare sul consumo.

Questo tipo di illuminazione è ideale per illuminare qualsiasi tipo di angolo o elemento della casa, grazie alla sua flessibilità. Uno dei vantaggi delle strisce LED è la versatilità degli usi che gli si possono dare, come ad esempio illuminare zone di passaggio, illuminazione decorativa... è adatto soprattutto a mettere in risalto i dettagli della casa.

Sono disponibili diverse temperature, come bianco caldo, bianco commerciale, bianco freddo, blu, rosso e verde da 3000K, 4000K e 6000K.

Le strisce 300 LED 3528 sono anche adatte particolarmente per le installazioni in negozi, locali pubblici e così via.

Possibilità di scegliere tre gradi di protezione: IP20, IP64 e IP67

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un’offerta personalizzata contattaci!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

Lunghezza bobina:	5 mt
Numero di LED:	60 led/mt
Potenza:	4,8W/mt
T. esercizio:	-25° +50°
Dimmerabile:	SI (PWM)
Dimensione minima di taglio 24Vdc:	100 mm
Lunghezza massima alimentabile:	5mt
Vita utile:	L70B50 30000h
Grado di protezione:	IP20-IP64-IP67
Note:	la striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su idoneo dissipatore

Con riserva modifiche tecniche

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	lm x mt	Larghezza (mm)
	5088/BL	24V	IP20	Blu	Non definita	30-42	8
	5088/RO	24V	IP20	Rosso	Non definita	50-60	8
	5088/VE	24V	IP20	Verde	Non definita	80-100	8
	5089/BI/CA	24V	IP64	Bianco caldo	3000 K	370	8

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	lm x mt	Larghezza (mm)
	5089/BI/FR	24V	IP64	Bianco freddo	6000 K	370	8
	5089/BL	24V	IP64	Blu	Non definita	30-42	8
	5089/RO	24V	IP64	Rosso	Non definita	50-60	8
	5089/VE	24V	IP64	Verde	Non definita	80-100	8

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	lm x mt	Larghezza (mm)
	5090/BL	24V	IP67	Blu	Non definita	30-42	9
	5090/RO	24V	IP67	Rosso	Non definita	50-60	9
	5090/VE	24V	IP67	Verde	Non definita	80-100	9

NOTES