



## STRISCE 300 LED 5050 - ALIMENTAZIONE 24 VDC

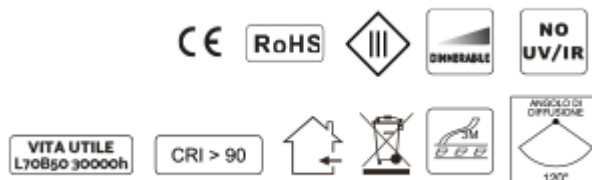

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA  
TECNICA DELL'ARTICOLO 5082/...](#)



**Codice Prodotto:** 5082-5084

## CARATTERISTICHE

### Strisce 300 LED 5050 - Alimentazione: 24 Vdc

Le strisce LED hanno una lunga vita d'esercizio, quindi non necessitano di manutenzione e permettono di risparmiare sul consumo.

Questo tipo di illuminazione è ideale per illuminare qualsiasi tipo di angolo o elemento della casa, grazie alla sua flessibilità. Uno dei vantaggi delle strisce LED è la versatilità degli usi che gli si possono dare, come ad esempio illuminare zone di passaggio, illuminazione decorativa... è adatto soprattutto a mettere in risalto i dettagli della casa.

Sono disponibili diverse temperature, come bianco caldo, bianco commerciale, bianco freddo, blu,

Con riserva modifiche tecniche

rosso e verde da 3000K, 4000K e 6000K.

Le strisce LED sono anche adatte particolarmente per le installazioni in negozi, locali pubblici e così via.

Possibilità di scegliere tre gradi di protezione: IP20, IP64 e IP67

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

|                                 |                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lunghezza bobina:               | 5 mt                                                                                       |
| Numero di LED:                  | 60led/mt                                                                                   |
| Potenza:                        | 14,4 W/mt                                                                                  |
| T. esercizio:                   | -25° + 50°                                                                                 |
| Dimmerabile:                    | SI (PWM)                                                                                   |
| Vita utile:                     | L70B50 30000h                                                                              |
| Lunghezza minima di taglio 24V: | 100mm                                                                                      |
| Lunghezza massima alimentabile: | 5 mt                                                                                       |
| Note:                           | La striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su un idoneo dissipatore. |

## VARIAZIONI

| Immagine                                                                           | Codice Prodotto | Aliment. | Grado protezione | Colore             | Temp. Colore | Im x mt | Larghezza (mm) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
|    | 5084/BI/FR      | 24V      | IP67             | Bianco freddo      | 6000 K       | 1060    | 11             |
|    | 5084/BI/CO      | 24V      | IP67             | Bianco commerciale | 4000 K       | 1040    | 11             |
|  | 5084/BI/CA      | 24V      | IP67             | Bianco caldo       | 3000 K       | 1000    | 11             |
|  | 5083/BI/FR      | 24V      | IP64             | Bianco freddo      | 6000 K       | 1060    | 10             |

Con riserva modifiche tecniche

| Immagine                                                                         | Codice Prodotto | Aliment. | Grado protezione | Colore        | Temp. Colore | Im x mt | Larghezza (mm) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|---------------|--------------|---------|----------------|
|  | 5082/BI/FR      | 24V      | IP20             | Bianco freddo | 6000 K       | 1400    | 10             |
|  | 5082/BI/CA      | 24V      | IP20             | Bianco caldo  | 3000 K       | 1400    | 10             |

Con riserva modifiche tecniche





## NOTES

---

---

---

---

---

---

---