

## STRISCE 300 LED 5050 - ALIMENTAZIONE 24 VDC

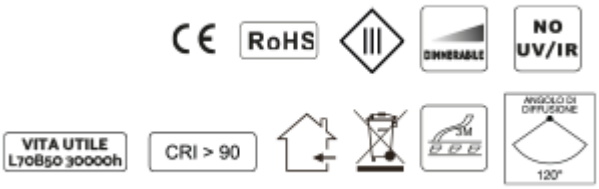


**Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5082/...**

**Codice Prodotto:** 5082-5084

## CARATTERISTICHE

**Strisce 300 LED 5050 - Alimentazione: 24 Vdc**

Le strisce LED hanno una lunga vita d’esercizio, quindi non necessitano di manutenzione e permettono di risparmiare sul consumo.

Questo tipo di illuminazione è ideale per illuminare qualsiasi tipo di angolo o elemento della casa, grazie alla sua flessibilità. Uno dei vantaggi delle strisce LED è la versatilità degli usi che gli si possono dare, come ad esempio illuminare zone di passaggio, illuminazione decorativa... è adatto soprattutto a mettere in risalto i dettagli della casa.

Sono disponibili diverse temperature, come bianco caldo, bianco commerciale, bianco freddo, blu,

rosso e verde da 3000K, 4000K e 6000K.

Le strisce LED sono anche adatte particolarmente per le installazioni in negozi, locali pubblici e così via.

Possibilità di scegliere tre gradi di protezione: IP20, IP64 e IP67

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata contattaci!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

| | |
|---|---|
| Lunghezza bobina: | 5 mt |
| Numero di LED: | 60led/mt |
| Potenza: | 14,4 W/mt |
| T. esercizio: | -25° + 50° |
| Dimmerabile: | SI (PWM) |
| Vita utile: | L70B50 30000h |
| Lunghezza minima di taglio 24V: | 100mm |
| Lunghezza massima alimentabile: | 5 mt |
| Note: | La striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su un idoneo dissipatore. |

## VARIAZIONI

| Immagine | Codice Prodotto | Aliment. | Grado protezione | Colore | Temp. Colore | lm x mt | Larghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 5084/BI/FR | 24V | IP67 | Bianco freddo | 6000 K | 1060 | 11 |
|  | 5084/BI/CO | 24V | IP67 | Bianco commerciale | 4000 K | 1040 | 11 |
|  | 5084/BI/CA | 24V | IP67 | Bianco caldo | 3000 K | 1000 | 11 |
|  | 5083/BI/FR | 24V | IP64 | Bianco freddo | 6000 K | 1060 | 10 |

| Immagine | Codice Prodotto | Aliment. | Grado protezione | Colore | Temp. Colore | lm x mt | Larghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 5082/BI/FR | 24V | IP20 | Bianco freddo | 6000 K | 1400 | 10 |
|  | 5082/BI/CA | 24V | IP20 | Bianco caldo | 3000 K | 1400 | 10 |

Con riserva modifiche tecniche

## NOTES