STRISCIA 60 LED/MT - RGB - ALIMENTAZIONE: 24 VDC

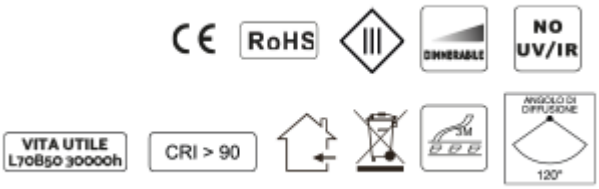

Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5085/300...

Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5086/300...

Codice Prodotto: 5085/300/...

CARATTERISTICHE

Strisce 300 LED RGB - Alimentazione: 24 Vdc

Le strisce LED hanno una lunga vita d’esercizio, quindi non necessitano di manutenzione e permettono di risparmiare sul consumo.

Questo tipo di illuminazione è ideale per illuminare qualsiasi tipo di angolo o elemento della casa, grazie alla sua flessibilità. Uno dei vantaggi delle strisce LED è la versatilità degli usi che gli si possono dare, come ad esempio illuminare zone di passaggio, illuminazione decorativa... è adatto

soprattutto a mettere in risalto i dettagli della casa.

Queste strisce LED sono disponibili nel colore RGB.

Le strisce LED sono anche adatte particolarmente per le installazioni in negozi, locali pubblici e così via.

Possibilità di scegliere tre gradi di protezione: IP20, IP64 e IP67.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata contattaci!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

Lunghezza bobina:	5 mt
Numero di LED:	60Led/mt
Potenza:	14,4 W/mt
T. esercizio:	-25° +50°
Dimmerabile:	SI (PWM)
Lunghezza minima di taglio:	100mm
Rialimentazione:	5 mt
Lumen rosso:	150 lm/mt
Lumen verde:	270 lm/mt
Lumen blu:	120 lm/mt
Vita utile:	L70B50 30000 h
Grado di protezione:	IP20-IP65-IP67

Nota: la striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su un idoneo dissipatore.

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Larghezza (mm)	Flusso luminoso (lm/mt)
	5087/300	24V	IP67	RGB	13	Any Flusso luminoso (lm/mt)
	5086/300	24V	IP64	RGB	10	500
	5085/300	24V	IP20	RGB	10	540

NOTES