



STRISCIA 120 LED/MT - SMD 315 - EMISSIONE LATERALE ALIMENTAZIONE: 24 VDC



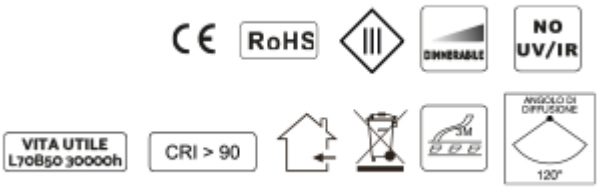

Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5118/...

Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5119/...

Codice Prodotto: 5118/BI/...

CARATTERISTICHE

Strisce 600 LED 315 - Emissione laterale Alimentazione: 24 Vdc

Le strisce LED hanno una lunga vita d’esercizio, quindi non necessitano di manutenzione e

permettono di risparmiare sul consumo.

Questo tipo di illuminazione è ideale per illuminare qualsiasi tipo di angolo o elemento della casa, grazie alla sua flessibilità. Uno dei vantaggi delle strisce LED è la versatilità degli usi che gli si possono dare, come ad esempio illuminare zone di passaggio, illuminazione decorativa... è adatto soprattutto a mettere in risalto i dettagli della casa.

Sono disponibili diverse temperature, come bianco caldo, bianco commerciale, bianco freddo e blu.

Le strisce LED sono anche adatte particolarmente per le installazioni in negozi, locali pubblici e così via.

Possibilità di scegliere tre gradi di protezione: IP20 e IP64.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un’offerta personalizzata contattaci!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

Lunghezza bobina:	5 mt
Numero di LED:	600x0,08 W
Potenza:	48 W
T. esercizio:	-25° +50°
Dimmerabile:	SI (PWM)
Dimensione minima di taglio:	10 cm
Lunghezza massima alimentabile:	5 mt

Nota: la striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su un idoneo dissipatore.

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	lm x mt	Larghezza (mm)
	5118/BI/CA	24V	IP20	Bianco caldo	3000 K	980	6
	5118/BI/CO	24V	IP20	Bianco commerciale	4000 K	980	6
	5118/BI/FR	24V	IP20	Bianco freddo	6000 K	980	6
	5118/BL	24V	IP20	Blu	Non definita	150	6

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	lm x mt	Larghezza (mm)
	5119/BI/CA	24V	IP64	Bianco caldo	3000 K	750	6
	5119/BI/CO	24V	IP64	Bianco commerciale	4000 K	750	6
	5119/BI/FR	24V	IP64	Bianco freddo	6000 K	750	6
	5119/BL	24V	IP64	Blu	Non definita	150	6

Con riserva modifiche tecniche

NOTES