## STRISCE 600 LED 3528 - ALIMENTAZIONE 12 V

CRI > 90

600 LED - 12 V

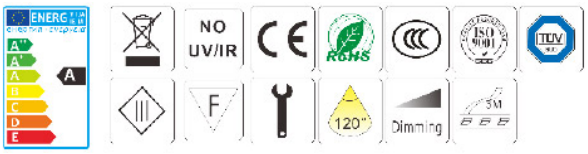


**Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5027/24/2700K**

**Codice Prodotto:** 5028-5030

## CARATTERISTICHE

### Strisce 600 LED 3528 - Alimentazione: 12 V

Le strisce LED hanno una lunga vita d’esercizio, quindi non necessitano di manutenzione e permettono di risparmiare sul consumo.

Questo tipo di illuminazione è ideale per illuminare qualsiasi tipo di angolo o elemento della casa, grazie alla sua flessibilità. Uno dei vantaggi delle strisce LED è la versatilità degli usi che gli si possono dare, come ad esempio illuminare zone di passaggio, illuminazione decorativa... è adatto soprattutto a mettere in risalto i dettagli della casa.

Sono disponibili diverse temperature, come bianco caldo, bianco commerciale, bianco freddo, blu, rosso e verde da 3000K, 4000K e 6000K.

Le strisce 600 LED 3528 sono anche adatte particolarmente per le installazioni in negozi, locali pubblici e così via.

Possibilità di scegliere tre gradi di protezione: IP20 e IP67

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un’offerta personalizzata contattaci!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

| | |
|---|---|
| Lunghezza bobina: | 5 mt |
| Numero di LED: | 600x0,08 W |
| Potenza: | 9,6W/mt |
| T. esercizio: | -20° +40° |
| Dimmerabile: | SI (PWM) |
| Rialimentazione: | 5mt |
| Dimensioni: | 5000mmx8mmx2mm |
| Vita utile: | L70B50 30000h |

## VARIAZIONI

| Immagine | Codice Prodotto | Aliment. | Grado protezione | Colore | Temp. Colore | lm x mt | Larghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5028/BI/FR | 12V | IP67 | Bianco freddo | 6000 K | 210-260 | 9 |
| | 5028/BI/CO | 12V | IP67 | Bianco caldo | 3000 K | 210-260 | 9 |
| | 5030/BI/FR | 12V | IP64 | Bianco freddo | 6000 K | 480-600 | 8 |
| | 5030/BI/CO | 12V | IP20 | Bianco commerciale | 4000 K | 440-560 | 8 |

| Immagine | Codice Prodotto | Aliment. | Grado protezione | Colore | Temp. Colore | lm x mt | Larghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5027/BI/FR | 12V | IP20 | Bianco freddo | 6000 K | 480-600 | 8 |

**NOTES**