STRISCE 600 LED 3528 - ALIMENTAZIONE 24 VDC

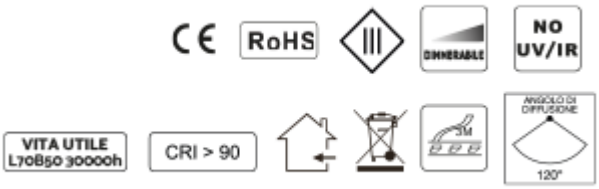

Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5025/...

Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5026/...

Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5031/...

Codice Prodotto: 50/...

CARATTERISTICHE

Strisce 600 LED 3528 - Alimentazione: 24 Vdc

Le strisce LED hanno una lunga vita d’esercizio, quindi non necessitano di manutenzione e permettono di risparmiare sul consumo.

Questo tipo di illuminazione è ideale per illuminare qualsiasi tipo di angolo o elemento della casa, grazie alla sua flessibilità. Uno dei vantaggi delle strisce LED è la versatilità degli usi che gli si possono dare, come ad esempio illuminare zone di passaggio, illuminazione decorativa... è adatto soprattutto a mettere in risalto i dettagli della casa.

Sono disponibili diverse temperature, come bianco caldo, bianco commerciale, bianco freddo, blu, rosso e verde da 3000K, 4000K e 6000K.

Le strisce 600 LED 3528 sono anche adatte particolarmente per le installazioni in negozi, locali pubblici e così via.

Possibilità di scegliere tre gradi di protezione: IP20, IP64 e IP67

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un’offerta personalizzata contattaci!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

Lunghezza bobina:	5 mt
Numero di LED:	120 led/mt
Potenza:	9,6 W/mt
T. esercizio:	-25° +50°
Dimmerabile:	SI (PWM)
Lunghezza massima alimentabile:	5mt
Lunghezza minima di taglio 24Vdc :	50mm
Dimensioni 5025/...	5000mmx8mmx2mm
Dimensioni 5031/...	5000mmx8mmx2,5mm
Vita utile:	L70B50 30000h
Note:	La striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su idoneo dissipatore

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	lm x mt	Larghezza (mm)
	50/...	24V	IP20	Bianco caldo	2700 K	1000	8
	5025/BI/CA	24V	IP20	Bianco caldo	3000 K	1040	8
	5025/BL	24V	IP20	Blu	Non definita	60-84	8
	5025/RO	24V	IP20	Rosso	Non definita	100-120	8

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	lm x mt	Larghezza (mm)
	5025/VE	24V	IP20	Verde	Non definita	160-200	8
	5031/BL	24V	IP64	Blu	Non definita	60-84	8
	5031/RO	24V	IP64	Rosso	Non definita	100-120	8
	5031/VE	24V	IP64	Verde	Non definita	160-200	8

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	lm x mt	Larghezza (mm)
	5026/BL	24V	IP67	Blu	Non definita	60-84	9
	5026/RO	24V	IP67	Rosso	Non definita	100-120	9
	5026/VE	24V	IP67	Verde	Non definita	160-200	9

Con riserva modifiche tecniche

NOTES