


## STRISCE 150 LED/MT - SMD 2835 - ALIMENTAZIONE 48 VDC

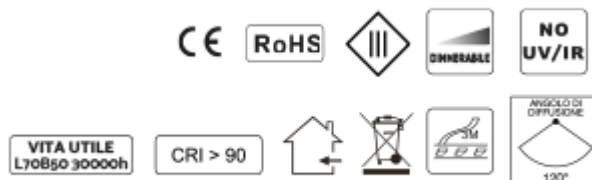

**Codice Prodotto:** 5292/...

## CARATTERISTICHE

### Strisce 750 LED 2835 - Alimentazione: 48 Vdc

Le strisce LED hanno una lunga vita d'esercizio, quindi non necessitano di manutenzione e permettono di risparmiare sul consumo.

Questo tipo di illuminazione è ideale per illuminare qualsiasi tipo di angolo o elemento della casa, grazie alla sua flessibilità. Uno dei vantaggi delle strisce LED è la versatilità degli usi che gli si possono dare, come ad esempio illuminare zone di passaggio, illuminazione decorativa... è adatto soprattutto a mettere in risalto i dettagli della casa.

Sono disponibili diverse temperature, come bianco caldo, bianco commerciale e bianco freddo da 3000K, 4000K e 6000K.

Le strisce 750 LED 2835 sono anche adatte particolarmente per le installazioni in negozi, locali

Con riserva modifiche tecniche

pubblici e così via.

Grado di protezione: IP20.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Lunghezza bobina:               | 5 mt -20 mt |
| Numero di LED:                  | 150 led/mt  |
| Potenza:                        | 9,6 W/mt    |
| /MTT. esercizio:                | -25° +50°   |
| Dimmerabile:                    | SI (PWM)    |
| Dimensione minima di taglio:    | 10 cm       |
| Lunghezza massima alimentabile: | 20 mt       |

Nota: la striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su un idoneo dissipatore.

## VARIAZIONI

| Immagine                                                                           | Codice Prodotto | Aliment. | Grado protezione | Colore             | Temp. Colore | Im x Larghezza<br>mt (mm) | Lunghezza<br>(mt) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|--------------------|--------------|---------------------------|-------------------|
|    | 5292/BI/CO/20   | 48V      | IP20             | Bianco commerciale | 4000 K       | 1100 10                   | 20                |
|    | 5292/BI/CA/20   | 48V      | IP20             | Bianco caldo       | 3000 K       | 1000 10                   | 20                |
|  | 5292/BI/FR/20   | 48V      | IP20             | Bianco freddo      | 6000 K       | 1100 10                   | 20                |
|  | 5292/BI/FR      | 48V      | IP20             | Bianco freddo      | 6000 K       | 1100 10                   | 5                 |
|  | 5292/BI/CO      | 48V      | IP20             | Bianco commerciale | 4000 K       | 1100 10                   | 5                 |

Con riserva modifiche tecniche



| Immagine                                                                         | Codice Prodotto | Aliment. | Grado protezione | Colore       | Temp. Colore | Im x Larghezza mt (mm) | Lunghezza (mt) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------|--------------|--------------|------------------------|----------------|
|  | 5292/BI/CA      | 48V      | IP20             | Bianco caldo | 3000 K       | 1000 10                | 5              |





## NOTES

---

---

---

---

---

---

---