
STRISCE SUPER HIGH POWER 1020 LED 3014 - ALIMENTAZIONE 24 VDC



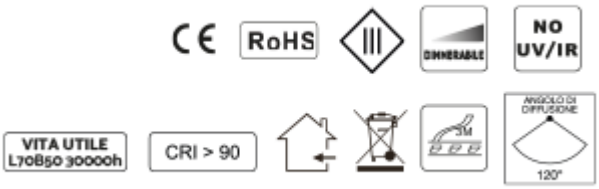

Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5105/...

Codice Prodotto: 5105/...

CARATTERISTICHE

Strisce Super High Power 1020 LED 3014 - Alimentazione 24 Vdc

Le strisce LED hanno una lunga vita d’esercizio, quindi non necessitano di manutenzione e permettono di risparmiare sul consumo.

Questo tipo di illuminazione è ideale per illuminare qualsiasi tipo di angolo o elemento della casa, grazie alla sua flessibilità. Uno dei vantaggi delle strisce LED è la versatilità degli usi che gli si possono dare, come ad esempio illuminare zone di passaggio, illuminazione decorativa... è adatto soprattutto a mettere in risalto i dettagli della casa.

Con riserva modifiche tecniche

Sono disponibili diverse temperature, come bianco caldo, bianco commerciale e bianco freddo da 3000K 4000K e 6000K

Le strisce super high power 1020 LED 3014, sono anche adatte particolarmente per le installazioni in negozi, locali pubblici e così via.

Grado di protezione: IP20. Lunghezza della bobina 5 metri.

Note: la striscia deve essere montata su un profilo metallico FAI o su idoneo dissipatore.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata contattaci!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

Lunghezza bobina:	5 mt
Numero di LED:	204 led/mt
Potenza:	24 W/metro
Dimmerabile:	SI (PWM)
Lunghezza minima di taglio:	29,5mm
Rialimentazione:	5 mt
T. esercizio:	-20° +40°
Note:	la striscia deve essere montata su un profilo metallico FAI o su idoneo dissipatore

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	lm x mt	Larghezza (mm)
	5105/BI/CA	24V	IP20	Bianco caldo	3000 K	2400	8
	5105/BI/FR	24V	IP20	Bianco freddo	6000 K	2600	8

Con riserva modifiche tecniche

NOTES