


STRISCIA 240 LED/MT - SMD 2835 - ALIMENTAZIONE 24 VDC

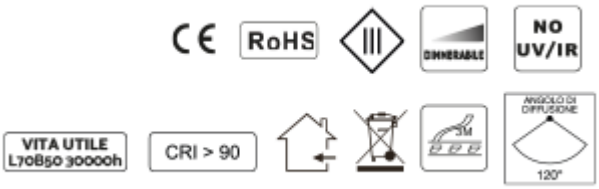

Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5107/...

Codice Prodotto: 5107/BI/...

CARATTERISTICHE

Strisce Super High Power 600 LED 2835 - Alimentazione 24 Vdc

Le strisce LED hanno una lunga vita d’esercizio, quindi non necessitano di manutenzione e permettono di risparmiare sul consumo.

Questo tipo di illuminazione è ideale per illuminare qualsiasi tipo di angolo o elemento della casa, grazie alla sua flessibilità. Uno dei vantaggi delle strisce LED è la versatilità degli usi che gli si possono dare, come ad esempio illuminare zone di passaggio, illuminazione decorativa... è adatto soprattutto a mettere in risalto i dettagli della casa.

Sono disponibili diverse temperature, come bianco caldo, bianco commerciale e bianco freddo da

3000K, 4000K e 6000K.

Le strisce super high power 600 LED 2835 sono anche adatte particolarmente per le installazioni in negozi, locali pubblici e così via.

Grado di protezione: IP20. Lunghezza della bobina 2,5 metri.

Note: la striscia deve essere montata su un profilo metallico FAI o su idoneo dissipatore.

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata contattaci!

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social Facebook e Instagram.

Lunghezza bobina:	2,5 mt
Numero di LED:	240 led/mt
Potenza:	39W/metro
Dimmerabile:	SI (PWM)
Lunghezza minima di taglio:	25mm
Rialimentazione:	2,5 mt
T. esercizio:	-25° +50°
Note:	la striscia deve essere montata su un profilo metallico FAI o su idoneo dissipatore

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	lm x mt	Larghezza (mm)
	5107/BI/CA	24V	IP20	Bianco caldo	3000 K	4500	10
	5107/BI/CO	24V	IP20	Bianco commerciale	4000 K	4500	10
	5107/BI/FR	24V	IP20	Bianco freddo	6000 K	4500	10

Con riserva modifiche tecniche

NOTES