

TOUCH PANEL MASTER DALI-2 MONOCROMATICO



Confezione 1 pezzi

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA](#)



Codice Prodotto: 5721/DALI-2

CARATTERISTICHE

TOUCH PANEL MASTER DALI-2 MONOCROMATICO

Pannello di comando a sfioramento **Master DALI-2** per il controllo di impianti di illuminazione monocromatici. Esegue l'indirizzamento manuale delle lampade DALI-2 (singole e/o gruppi) e può funzionare anche da alimentatore per il BUS DALI-2 (max 100mA).

Funzionamento UNICAST, MULTICAST (gruppi), BROADCAST e SCENE, con 3 scene memorizzabili.

Con riserva modifiche tecniche

Indirizzi DALI-2 selezionabili tramite microinterruttori rotativi.


Caratteristiche

- Alimentazione 100-240Vac 50/60Hz
- Uscita segnale DALI-2
- Può funzionare anche da alimentatore per BUS DALI-2, max 100mA
- Indirizzi DALI-2 selezionabili tramite microinterruttori rotativi
- Indirizzamento delle lampade e dei gruppi tramite procedura manuale
- Funzionamento in broadcast
- 3 scene memorizzabili
- INDIRIZZAMENTO manuale delle lampade DALI-2 (singole e/o gruppi)
- Funzionamento UNICAST, MULTICAST (GRUPPI), BROADCAST e SCENE
- Per l'installazione utilizzare tassativamente la nostra scatola 502 tonda art. 6010/2 o altra equivalente

Alimentazione:	100-240Vac 50/60Hz
Uscita:	Segnale DALI-2
Alimentazione BUS DALI-2:	Max 100mA
Temperatura ambiente:	- 20°C ~ + 50°C
Dimensioni:	86x86x34,5mm
Grado di protezione:	IP20
Certificati:	CE & RoHS

Con riserva modifiche tecniche

DISEGNO TECNICO

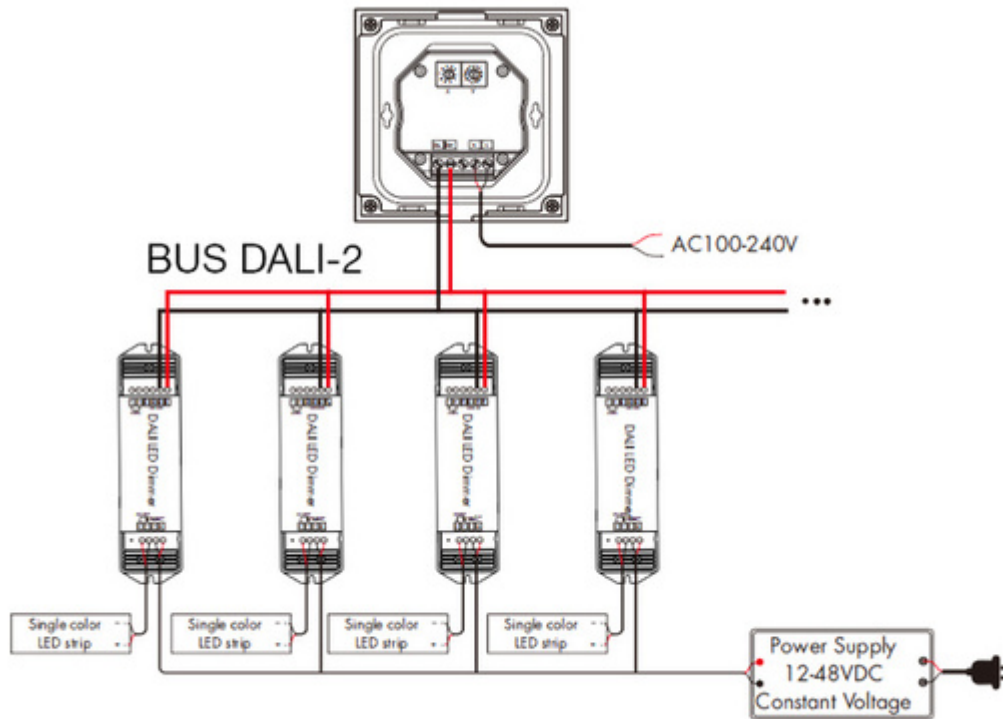

Con riserva modifiche tecniche



NOTES
