



light UP your creativity.





Art. 1416/BI/CA/BI | Art. 1416/BI/CA/SA | Art. 1416/BI/CA/CR

Art. 1416/BI/CO/BI | Art. 1416/BI/CO/SA | Art. 1416/BI/CO/CR

Art. 1416/BI/FR/BI | Art. 1416/BI/FR/SA | Art. 1416/BI/FR/CR

Importato e distribuito da:
F.A.I. Srl
Via Martiri della Libertà, 27
24040 Misano di Gera d'Adda - (BG) - Italy
Tel. +39 0363 8481 11
Tel. +39 0363 8485 00
info@fai-srl.com


1. Leggere attentamente questo manuale prima di iniziare l'installazione e conservarlo attentamente.
2. Togliere l'alimentazione di rete prima dell'installazione.
3. Se il cavo flessibile esterno o il cavo di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona qualificata al fine di evitare pericoli.



1. L'installazione, il montaggio o i lavori sul collegamento elettrico possono essere eseguiti solo da un elettricista autorizzato.
 - Non coprire il prodotto, garantire la libera circolazione dell'aria.
 - Non appendere o fissare nulla sul prodotto, soprattutto nessuna decorazione o adesivo.
 - Non aprire la lampada. Solo il personale specializzato è autorizzato a questa operazione.
 - Utilizzare il prodotto solo quando funziona correttamente:
2. Nessuna delle luci può essere cambiata dall'utente.
3. Se il corpo del faretto è danneggiato non deve assolutamente essere utilizzato

QUESTO PRODOTTO CONTIENE
UNA SORGENTE LUMINOSA
DI CLASSE DI EFFICIENZA
ENERGETICA **G**

Dimensioni mm:

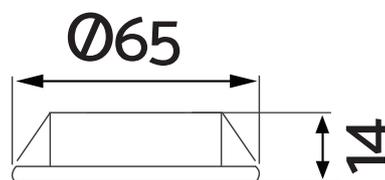


Lunghezza Cavo: 2 mt

Parametri Tecnici

| | | | |
|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| ALIMENTAZIONE | 12Vdc | GRADO DI PROTEZIONE | IP44 |
| POTENZA | 2,5W | ANGOLO DIFFUSIONE | 90° |
| FLUSSO LUMINOSO | 150lm | ON/OFF | >20.000 |
| TEMPERATURA COLORE | 3000/4000/6000 °K | VITA UTILE | L70B50 20.000 ore |
| CRI | > 80 | TEMPERATURA AMBIENTE | -20°C ~ +40°C |

● Installazione

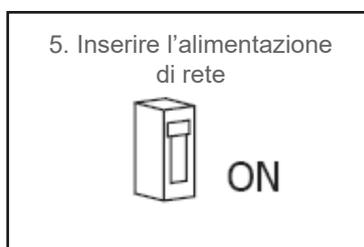

MADE IN P.R.C.