



light UP your creativity.



5088/BI/CA

5088/BI/CO

5088/BI/FR

Importato e distribuito da F.A.I. Srl
Via Martiri della Libertà, 27
24040 Misano di Gera d'Adda - (BG) - Italy
Tel. +39 0363 8481 11
Tel. +39 0363 8485 00
info@fai-srl.com

ISTRUZIONI

- Srotolare completamente la striscia prima di connetterla al suo alimentatore (non fornito).
- Assicurarsi che la tensione di uscita dell'alimentatore, sia compatibile con la tensione di alimentazione della striscia.
- Fare attenzione alla polarità, filo **Rosso positivo**, filo **Nero negativo**.
- Il prodotto deve essere installato su un adeguato dissipatore termico
- Collegare la striscia solo ed esclusivamente a impianti elettrici a norma di legge, certificati e provvisti dei sistemi di sicurezza necessari (salvavita, interruttori magnetotermici, ecc...).
- Qualsiasi intervento di installazione o manutenzione, deve essere sempre eseguito, con la striscia disconnessa dalla rete elettrica.
- Eventuali tagli devono essere sempre fatti con la striscia scollegata dalla rete elettrica di alimentazione e solo ed esclusivamente nei punti specificamente indicati sulla striscia stessa con l'apposito simbolo.



- E' necessario sempre ripristinare la continuità elettrica e il grado di protezione della striscia utilizzando gli appositi accessori di giunzione o di chiusura specifici del prodotto (Tappi e connettori non inclusi nell'imballo, acquistabili separatamente).
- Si raccomanda per l'installazione di questo prodotto di affidarsi a personale qualificato e di leggere e rispettare le istruzioni.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e animali domestici, non effettuare interventi e/o modifiche al prodotto che possano pregiudicarne il corretto uso e la sicurezza.



light UP your creativity.





light UP your creativity.



Importato e distribuito da F.A.I. Srl
Via Martiri della Libertà, 27
24040 Misano di Gera d'Adda - (BG) - Italy
Tel. +39 0363 8481 11
Tel. +39 0363 8485 00
info@fai-srl.com

Parametri Tecnici:

| Articolo | 5088/BI/CA | 5088/BI/CO | 5088/BI/FR |
|----------------------------|--|------------|------------|
| ALIMENTAZIONE | 24Vdc | | |
| POTENZA | 4,8W/mt | | |
| FLUSSO LUMINOSO | 500lm/mt | | |
| TEMPERATURA DI COLORE | 3000K | 4000K | 6000K |
| ANGOLO DI DIFFUSIONE | 120° | | |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP20 | | |
| VITA UTILE | L70B50 30000 ore | | |
| CRI | > 90 | | |
| DIMMERABILE | SI (PWM) | | |
| RIALIMENTAZIONE | 5mt | | |
| TEMPERATURA OPERATIVA | -20°C ~ 40°C | | |
| DIMENSIONI | Lunghezza 5000mm - Larghezza 8mm - Altezza 2mm | | |
| LUNGHEZZA MINIMA DI TAGLIO | 100mm | | |

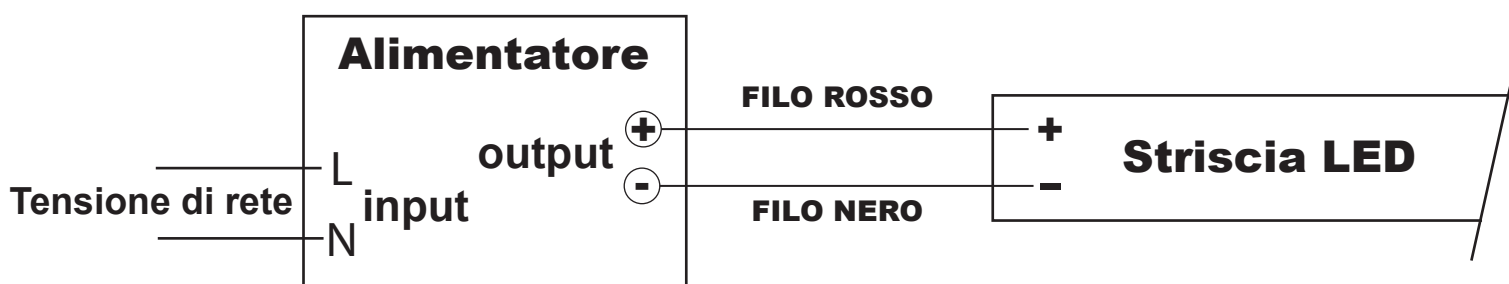

MADE IN P. R. C.

light UP your creativity.