



light UP your creativity.



ART.5113/EM

Con emergenza

Importato e distribuito da:
F.A.I. Srl
Via Martiri della Libertà, 27
24040 Misano di Gera d'Adda - (BG) - Italy
Tel. +39 0363 8481 11
Tel. +39 0363 8485 00
info@fai-srl.com

⚠ ATTENZIONE:

1. Prima di procedere con l'installazione prego consultare attentamente questo manuale, poi conservatelo.
2. togliete la corrente prima di iniziare l'installazione.

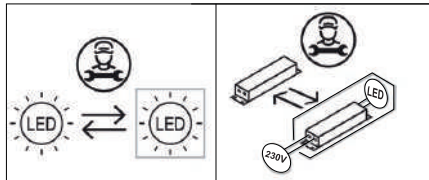

3. Nel caso in cui ci siano dei cavi esterni oppure danneggiati, rivolgetevi a personale qualificato al fine di evitare pericoli.

⚠ INFORMAZIONI DI SICUREZZA

1. L'installazione, il montaggio e qualsiasi azione sulle parti elettriche deve essere effettuata solo da un elettricista qualificato.


Non coprire il prodotto dalla libera circolazione dell'aria!
Non appendere o fissare nulla sul prodotto, in particolare nessuna decorazione.
Non aprire il prodotto senza l'aiuto di un elettricista qualificato.
Utilizzare il prodotto solo quando è stato correttamente installato:

2. Nessun componente può essere cambiato casualmente
3. Questo manuale è per articolo 5113, leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione

● INFORMAZIONI BASE:

Parametri Tecnici			
ALIMENTAZIONE	220-240Vac 50/60Hz	COLORE 3CCT (selezionabile)	3000 °K 4000 °K 6000 °K
POTENZA	2,5W	VITA UTILE L70B50	20000 ore
ANGOLO DIFFUSIONE	120°	GRADO PROTEZIONE	IP20
FLUSSO LUMINOSO	150lm	CRI	> 80
FATTORE DI POTENZA (PF)	>0,5	TEMPERATURA AMBIENTE	-20°C ~ +40°C
		BATTERIA AL LITIO	1200mAh

QUESTO PRODOTTO CONTIENE
UNA SORGENTE LUMINOSA
DI CLASSE DI EFFICIENZA
ENERGETICA **G**

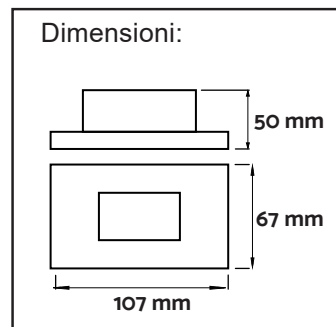


3CCT Interruttore




SELEZIONARE CON IL DITO

● INSTALLAZIONE

CON SCATOLA DA INCASSO (Non inclusa)

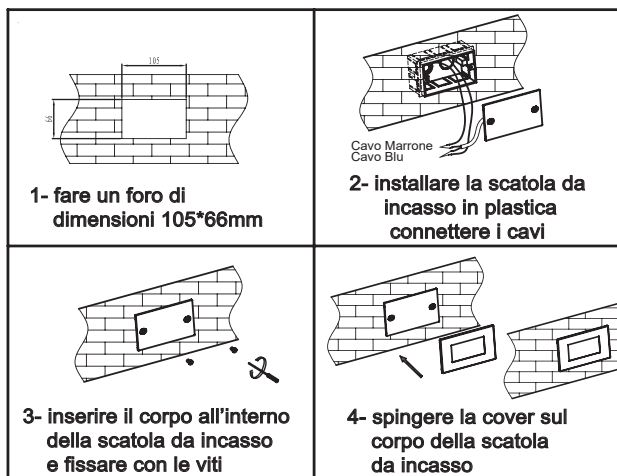

SENZA SCATOLA DA INCASSO

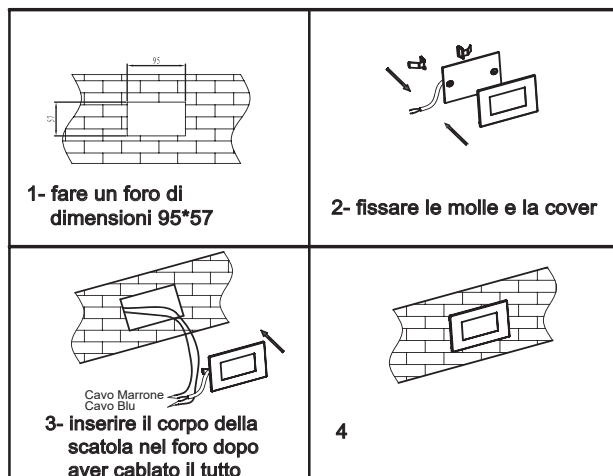

FUNZIONE EMERGENZA

