





# ART.5114

Importato e distribuito da:  
 F.A.I. Srl  
 Via Martiri della Libertà, 27  
 24040 Misano di Gera d'Adda - (BG) - Italy  
 Tel. +39 0363 8481 11  
 Tel. +39 0363 8485 00  
 info@fai-srl.com

## ⊘ ATTENZIONE:

1. Prima di procedere con l'installazione prego consultare attentamente questo manuale, poi conservatelo.
2. togliete la corrente prima di iniziare l'installazione.

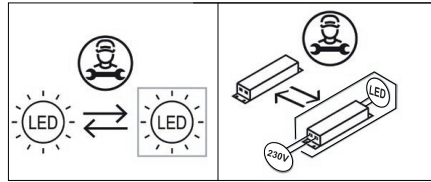

3. Nel caso in cui ci siano dei cavi esterni oppure danneggiati, rivolgetevi a personale qualificato al fine di evitare pericoli.

## ⚠ INFORMAZIONI DI SICUREZZA


1. L'installazione, il montaggio e qualsiasi azione sulle parti elettriche deve essere effettuata solo da un elettricista qualificato.

Non coprire il prodotto dalla libera circolazione dell'aria!  
 Non appendere o fissare nulla sul prodotto, in particolare nessuna decorazione.  
 Non aprire il prodotto senza l'ausilio di un elettricista qualificato.  
 Utilizzare il prodotto solo quando è stato correttamente installato:


2. Nessun componente può essere cambiato casualmente
3. Questo manuale è per articolo 5114, leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione

### ● INFORMAZIONI BASE:

Parametri Tecnici			
ALIMENTAZIONE	220-240Vac 50/60Hz	COLORE 3CCT (selezionabile)	3000 °K 4000 °K 6000 °K
POTENZA	4,5W	VITA UTILE L70B50	20000 ore
ANGOLO DIFFUSIONE	120°	GRADO PROTEZIONE	IP65
FLUSSO LUMINOSO	300lm	CRI	> 80
FATTORE DI POTENZA (PF)	>0,5	TEMPERATURA AMBIENTE	-20°C ~ +40°C

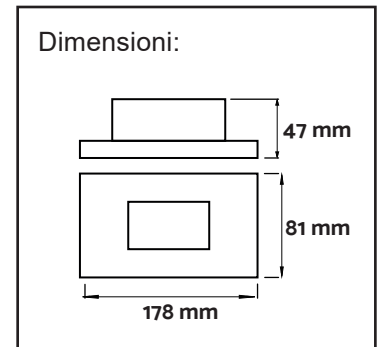

QUESTO PRODOTTO CONTIENE  
 UNA SORGENTE LUMINOSA  
 DI CLASSE DI EFFICIENZA  
 ENERGETICA **G**

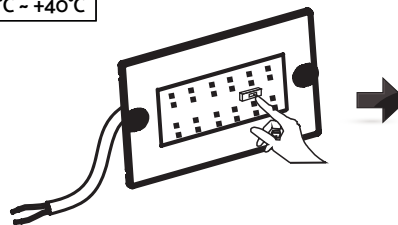


### 3CCT Interruttore



SELEZIONARE CON IL DITO

## ● INSTALLAZIONE

### CON SCATOLA DA INCASSO 506 (Non inclusa)

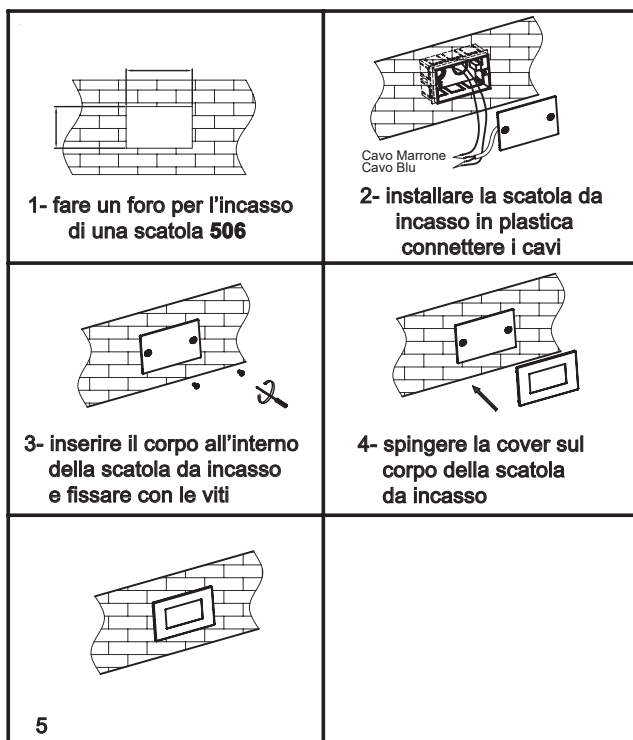

### SENZA SCATOLA DA INCASSO

