



light UP your creativity.





Art. 5270/R1/BI  
Art. 5270/R1/NE

Art. 5270/R2/BI  
Art. 5270/R2/NE

Importato e distribuito da F.A.I. Srl  
Via Martiri della Libertà, 27  
24040 Misano di Gera d'Adda - (BG) - Italy  
Tel. +39 0363 8481 11  
Tel. +39 0363 8485 00  
info@fai-srl.com


1. Leggere attentamente questo manuale prima di iniziare l'installazione e conservarlo attentamente.
2. Togliere l'alimentazione di rete prima dell'installazione.
3. Se il cavo flessibile esterno o il cavo di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona qualificata al fine di evitare pericoli.




1. L'installazione, il montaggio o i lavori sul collegamento elettrico possono essere eseguiti solo da un elettricista autorizzato.
  - Non coprire il prodotto, garantire la libera circolazione dell'aria.
  - Non appendere o fissare nulla sul prodotto, soprattutto nessuna decorazione o adesivo.
  - Non aprire la lampada. Solo il personale specializzato è autorizzato a questa operazione.
  - Utilizzare il prodotto solo quando funziona correttamente:
2. Nessuna delle luci può essere cambiata dall'utente.

QUESTO PRODOTTO CONTIENE  
UNA SORGENTE LUMINOSA  
DI CLASSE DI EFFICIENZA  
ENERGETICA <G>

3CCT Selezionabile  
con micro interruttore




Dimensioni mm:

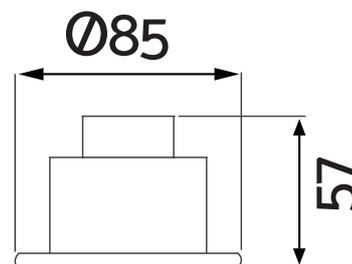

### Parametri Tecnici

ALIMENTAZIONE	220-240Vac 50/60Hz	VITA UTILE	50.000 ore
POTENZA	3W	GRADO PROTEZIONE	IP44
ANGOLO DIFFUSIONE	38°	TEMPERATURA AMBIENTE	-20°C ~ +40°C
COLORE 3CCT (selezionabile)	3000/4000/6000 °K	CRI	> 80
FLUSSO LUMINOSO	120lm	FATTORE DI POTENZA (PF)	>0,5

#### ● Installazione con cassaforma (Inclusa):

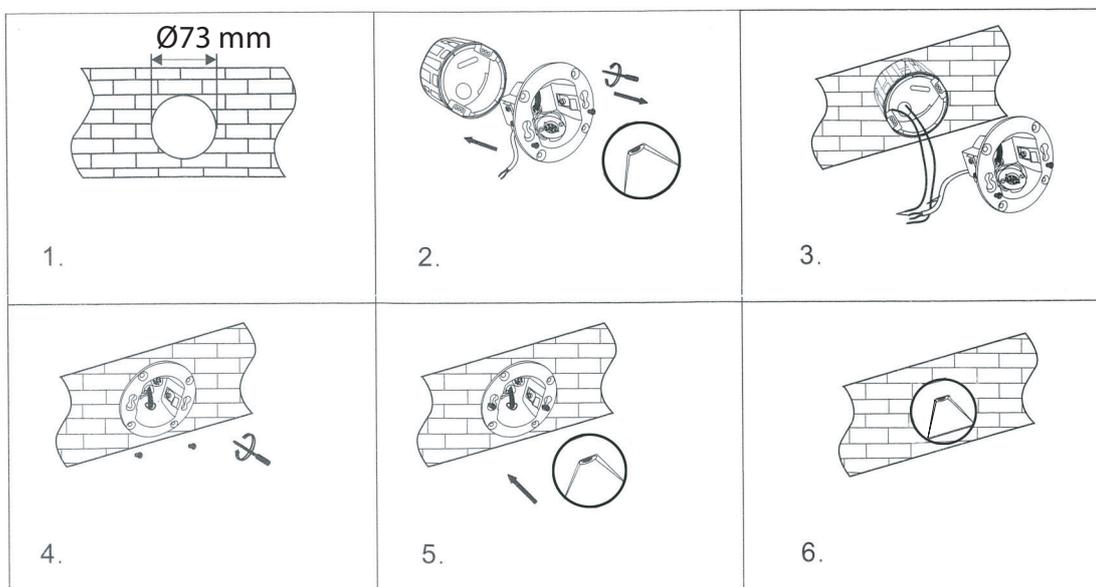

MADE IN P.R.C.