

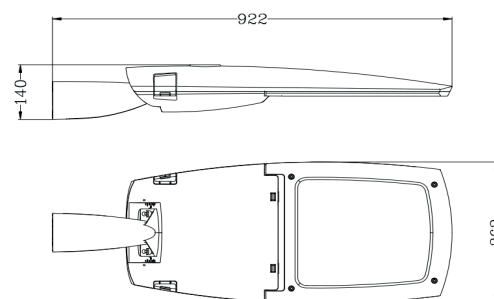


CE ROHS CB ENEC IP65

5604/CO/150 - 5604/CO/200

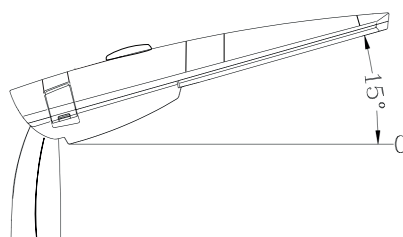



light UP your creativity.

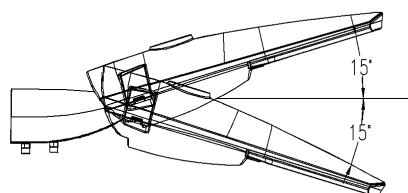

Regolazione lampada attacco  
orizzontale:  $-15^{\circ}$  to  $+15^{\circ}$

Regolazione lampada attacco verticale:  $15^{\circ}$  to  $+15^{\circ}$

Codice prodotto	5604/CO/150	5604/CO/200
Potenza	150W	200W
Temperatura di colore	4000°K	4000°K
Resa luminosa	120Lm/W	120 Lm/w
Alimentazione	AC180-305V	AC180-305V
Frequenza	50/60Hz	50/60Hz
Fattore di potenza	PF>0.9	PF>0.9
Indice di resa cromatica	Ra>80	Ra>80
Temperatura ambiente	Min-40°C Max+50°C	Min-40°C Max+50°C
Umidita' ambiente	20%-90%	20%-90%
Vita utile del LED	50000h	50000h
Grado di protezione	IP65	IP65
Diametro palo	60mm	60mm
Altezza palo	8-10mt	10-12mt
Peso netto	8.2Kg	8.2kg
Peso lordo	10.1Kg	10.1kg
Dimensione imballo	980*410*200mm	980*410*200mm

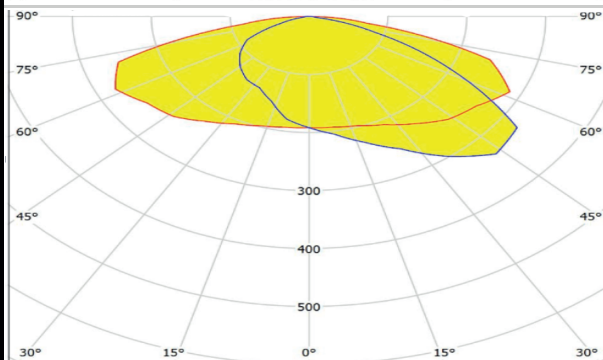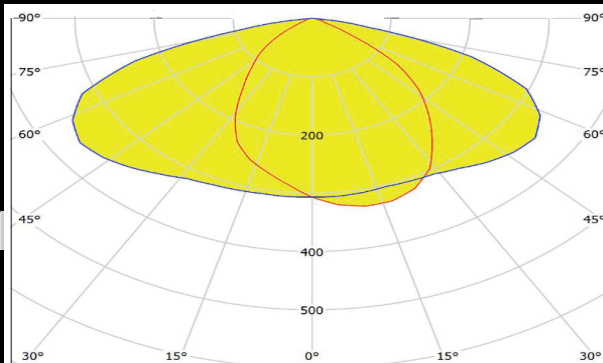

Via Martiri della Libertà n. 27 - 24040 Misano Gera d'Adda (BG)  
Tel. +39 0363 848111 - +39 0363 848500 - info@fai-srl.com



fai-srl.com