


3910 ISTRUZIONI

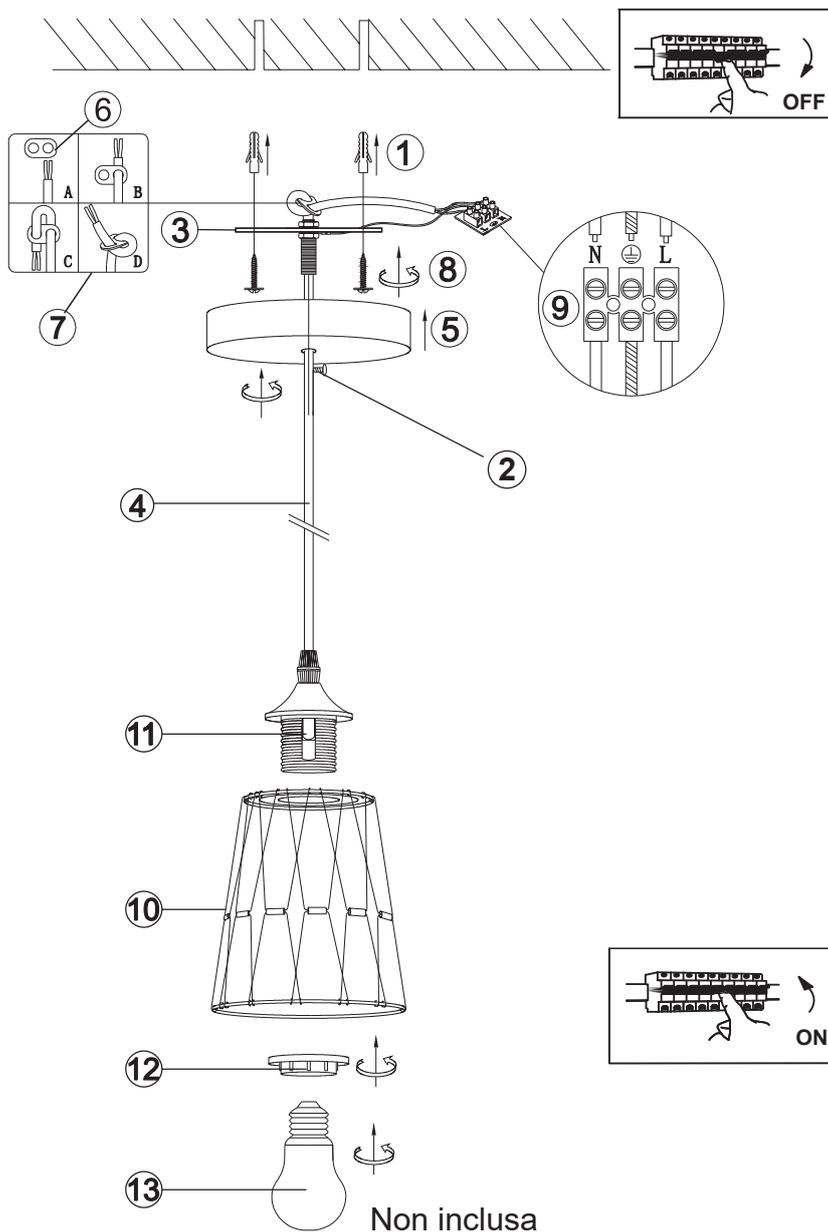

Installazione

- 1. Disconnettere l'alimentazione prima dell'installazione;
- 2. Forare il soffitto ed inserire i tasselli forniti (1);
- 3. Rimuovere il gambo dal rosone (5) per fissare la flangia (3);
- 4. Far passare il cavo di alimentazione (4) attraverso il dado di fissaggio (2), il rosone (5) e la flangia (3);
- 5. Regolare l'altezza della lampada attraverso il serracavo (6) come da figura (7);
- 6. Fissare la flangia (3) al soffitto con le viti fornite (8);
- 7. Connettere i cavi elettrici usando il terminale (9), seguire le indicazioni sul terminale; L = Fase, N = Neutro, \perp = Terra
- 8. Fissare il rosone (5) alla flangia (3) attraverso il dado di fissaggio;
- 9. Inserire l'accessorio (10) nel portalampade (11) ed avvitare l'anello (12) fino al fissaggio;
- 10. Avvitare la lampadina (13) nel portalampade (11) avvitare con precauzione fino al fissaggio;
- 11. Regolare la sagoma dell'accessorio (10) come da preferenza;
- 12. Verificare che tutto sia stato fatto correttamente;
- 13. Connettere l'alimentazione. Premere l'interruttore per accendere/spengere la lampada, per evitare scosse elettriche.

Uso e Manutenzione



- Può essere collegato all'alimentazione direttamente
- Per la massima sicurezza e per evitare scosse elettriche assicurarsi di aver scollegato l'alimentazione prima dell'installazione o sostituzione della lampadina.
- Controllare se la tensione della lampadina è compatibile con la tensione di rete.
- Il prodotto deve essere installato in un luogo protetto dall'umidità (sole, pioggia, ecc.). - Il prodotto deve essere pulito con un panno morbido.