


Scheda Tecnica: Art. P1825/5CCT/B Art. P1825/5CCT/N






Made in P.R.C.

PROIETTORE LED DA BINARIO TRIFASE

INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO:

Alimentazione:	220-240Vac 50/60Hz	
Potenza:	18/25W Selezionabile	
CCT/ Colore:	5CCT (2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5700K) Selezionabile	
Flusso:	18W	1250Lm 2700K - 1320Lm 3000K - 1380Lm 3500K 1430Lm 4000K - 1570Lm 5700K
	25W	1680Lm 2700K - 1740Lm 3000K - 1840Lm 3500K 1920Lm 4000K - 2120Lm 5700K
CRI:	>90	
Grado IP:	IP20	
Fascio:	20°/50° Regolabile	
Vita utile:	L70B50@30000h	
Dimmerabile:	No	
Sorgente luminosa:	COB LED	
Rischio fotobiologico:	RG0	
Alimentatore	Driver integrato PF≥0,9	
Montaggio:	Su binario elettrificato trifase	
Temperatura operativa:	-20°C (min) - +40°C (max)	
Dissipatore:	Estruso in alluminio	
Corpo:	In alluminio	
Colore del proiettore:	Bianco/Nero	
Garanzia:		
Classe energetica:	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F	

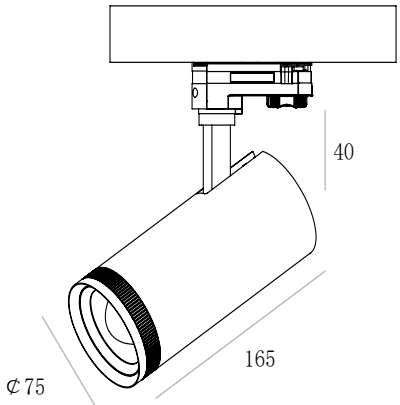

Tolleranze: Potenza +/- 5% - Flusso +/- 5% - Misurazioni +/- 10% - Ta 25°C

NOTE:

- L'alimentatore e/o la sorgente luminosa possono essere sostituiti solo da personale qualificato.



Questo prodotto deve essere smaltito in modo responsabile alla fine della sua vita. Si prega di riciclare dove esistono le strutture. Rivolgersi all'autorità locale o al rivenditore per consigli sul riciclaggio. (Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



fai-srl.com

Importato e distribuito da F.A.I. Srl,
Via Martiri della Libertà, 27
24040 Misano di Gera d'Adda - (BG)
Italy - info@fai-srl.com
Tel. +39 0363 848111 - +39 0363 848500