

Scheda Tecnica: Art. P2840/5CCT/B Art. P2840/5CCT/N




Made in P.R.C.

PROIETTORE LED DA BINARIO TRIFASE

INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO:



Alimentazione:	220-240Vac 50/60Hz
Potenza:	28/40W Selezionabile
CCT/ Colore:	5CCT (2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5700K) Selezionabile
Flusso:	28W 1980Lm 2700K - 2030Lm 3000K - 2120Lm 3500K 2190Lm 4000K - 2390Lm 5700K
	40W 2650Lm 2700K - 2730Lm 3000K - 2890Lm 3500K 2960Lm 4000K - 3310Lm 5700K
CRI:	>90
Grado IP:	IP20
Fascio:	20°/50° Regolabile
Vita utile:	L70B50@30000h
Dimmerabile:	No
Sorgente luminosa:	COB LED
Rischio fotobiologico:	RG0
Alimentatore	Driver integrato PF≥0,9
Montaggio:	Su binario elettrificato trifase
Temperatura operativa:	-20°C (min) - +40°C (max)
Dissipatore:	Estruso in alluminio
Corpo:	In alluminio
Colore del proiettore:	Bianco/Nero
Garanzia:	
Classe energetica:	Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

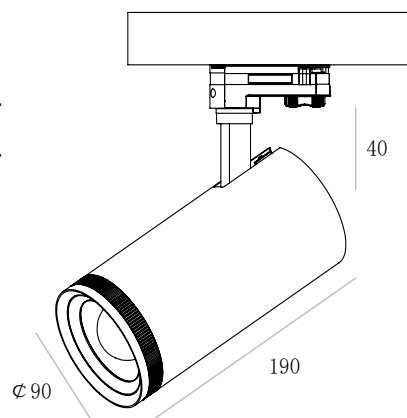

Tolleranze: Potenza +/- 5% - Flusso +/- 5% - Misurazioni +/- 10% - Ta 25°C

NOTE:

- L'alimentatore e/o la sorgente luminosa possono essere sostituiti solo da personale qualificato.



Questo prodotto deve essere smaltito in modo responsabile alla fine della sua vita. Si prega di riciclare dove esistono le strutture. Rivolgersi all'autorità locale o al rivenditore per consigli sul riciclaggio. (Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)



light UP your creativity.



fai-srl.com

Importato e distribuito da F.A.I. Srl,
Via Martiri della Libertà, 27
24040 Misano di Gera d'Adda - (BG)
Italy - info@fai-srl.com
Tel. +39 0363 848111 - +39 0363 848500