


Scheda Tecnica: Art. TS03/300/CO/DALI Art. TS03/300/CA/DALI



PROIETTORE LED LINEARE CON OPALE PER BINARIO 48Vdc DALI

INFORMAZIONI TECNICHE DEL PRODOTTO:

Alimentazione:	48Vdc
Potenza:	10W
CCT/ Colore:	3000K - 4000K
Flusso:	850Lm
CRI:	>90
Grado IP:	IP20
Fascio:	110°
Vita utile:	L70B50@50000h
Dimmerabile:	Si DALI
Sorgente luminosa:	SMD LED
Rischio fotobiologico:	RG0
Montaggio:	Su binario elettrificato 48Vdc
Temperatura operativa:	-20°C (min) - +40°C (max)
Dissipatore:	Estruso in alluminio
Materiale:	Alluminio
Colore del proiettore:	Nero
Garanzia:	
Classe energetica:	Il proiettore contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F

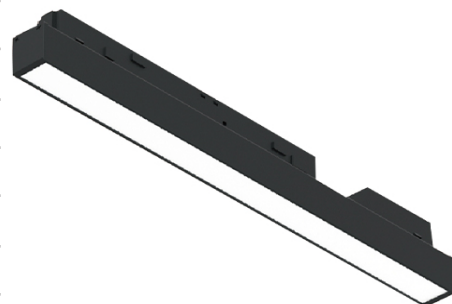


DIMENSIONI mm:

A=300

B=22



C=43

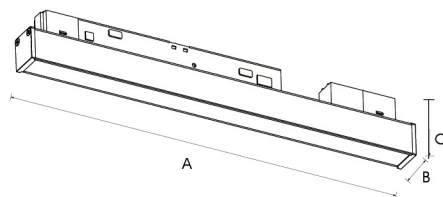

Tolleranze: Potenza +/- 5% - Flusso +/- 5% - Misurazioni +/- 10% - Ta 25°C

NOTE:

- La sorgente luminosa può essere sostituita solo da personale qualificato.

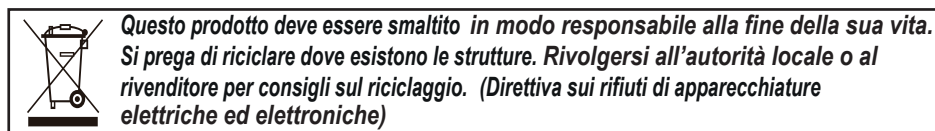

light UP your creativity.



fai-srl.com

Importato e distribuito da F.A.I. Srl,
Via Martiri della Libertà, 27
24040 Misano di Gera d'Adda - (BG)
Italy - info@fai-srl.com
Tel. +39 0363 848111 - +39 0363 848500