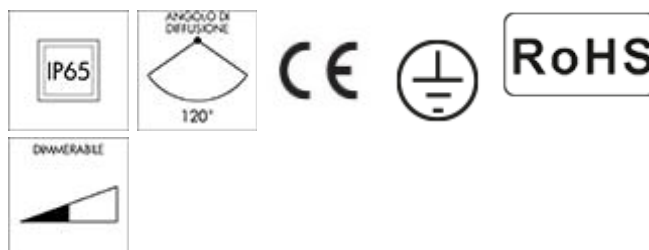


FARO A LED

Confezione 1 pezzi | Box 10 pezzi

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5504/...](#)**Codice Prodotto:** 5504/CA/100/...**CARATTERISTICHE****Faro a LED**

Questo faro a LED è disponibile in 3 potenze da 100, 150 e 200 W ed ha un'alimentazione di 220-277 Vac 50/60Hz.

Inoltre, la luce è disponibile in tre differenti colori: bianco freddo, bianco commerciale e bianco caldo.

Il faro ha un grado di protezione IP65 che garantisce la protezione totale alla penetrazione di corpi solidi, la penetrazione di liquidi da gocce, vapori, spruzzi e getti d'acqua in qualsiasi direzione. In questo grado di protezione, la penetrazione liquidi non deve danneggiare l'apparecchiatura. Grazie a questa protezione, il faro ad alte prestazioni può essere utilizzato sia all'interno che all'esterno. Il prodotto ha anche una garanzia di 5 anni.

Con riserva modifiche tecniche

Questo articolo possiede il marchio CE, che garantisce la conformità del prodotto a tutte le disposizioni della Comunità Europea che prevedono il suo utilizzo dalla progettazione, alla messa in servizio fino allo smaltimento.

Se dovessi aver bisogno di maggiori informazioni relative a questo prodotto o necessiti di un'offerta personalizzata [contattaci!](#)

Rimani aggiornato sui nostri prodotti, seguici sui nostri canali social [Facebook](#) e [Instagram](#).

Alimentazione:	220-277 Vac 50/60Hz
Grado di protezione:	IP65
Vita utile:	L70B50 50000h
Temperatura di esercizio:	-30°C ~ +55°C
Dimmerabile:	1-10V
Classe di risparmio energetico:	A+
Potenza:	100W-150W-200W
Garanzia:	5 anni

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	LED x Pot	Colore Luce	Im	T.Colore	Dimensione (mm)
	5504/CA/200	200W	Bianca Calda	30000lm	3000K	360x186mm
	5504/CA/150	150W	Bianca Calda	22500lm	3000K	320x186mm

Con riserva modifiche tecniche


Immagine	Codice Prodotto	LED x Pot	Colore Luce	Im	T.Colore	Dimensione (mm)
	5504/CA/100	100W	Bianca Calda	15000lm	3000K	280x178mm
	5504/CO/100	100W	Bianco commerciale	15000lm	4200K	280x178mm
	5504/CO/150	150W	Bianco commerciale	22500lm	4200K	320x186mm
	5504/CO/200	200W	Bianco commerciale	30000lm	4200K	360x186mm

Con riserva modifiche tecniche

Immagine	Codice Prodotto	LED x Pot	Colore Luce	Im	T.Colore	Dimensione (mm)
	5504/FR/100	100W	Bianco Freddo	15000lm	6000K	280x178mm
	5504/FR/150	150W	Bianco Freddo	22500lm	6000K	320x186mm
	5504/FR/200	200W	Bianco Freddo	30000lm	6000K	360x186mm

DISEGNO TECNICO

Con riserva modifiche tecniche

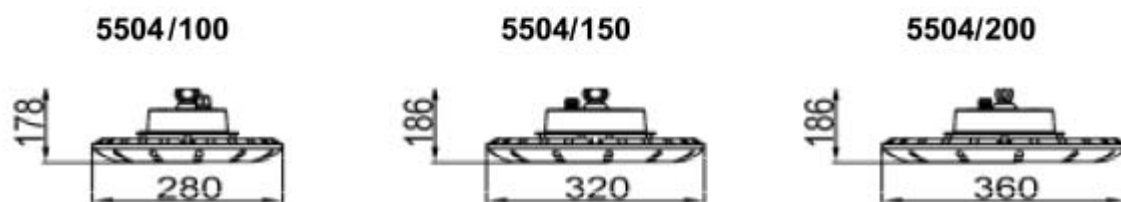


CURVA DI DISTRIBUZIONE DELL'INTENSITÀ LUMINOSA


Art. 5504/.../100

Con riserva modifiche tecniche

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

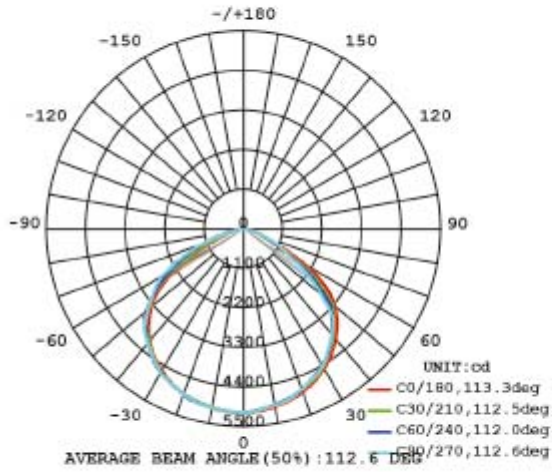



C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)

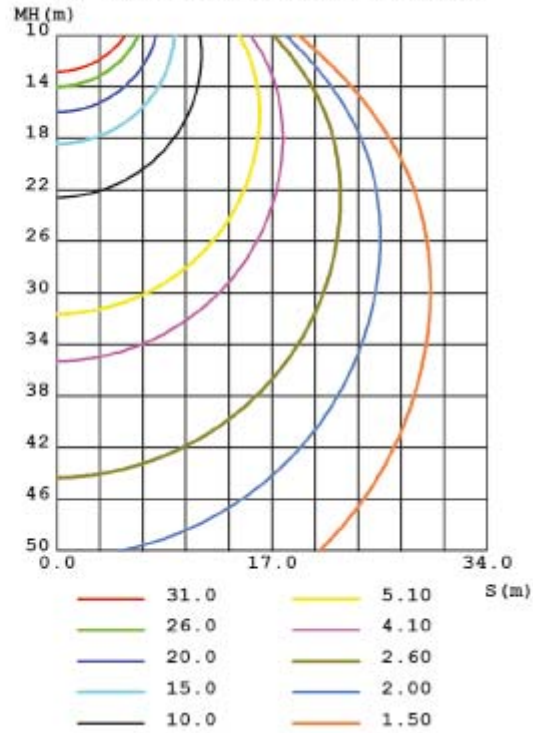

Art. 5504/.../150

Con riserva modifiche tecniche



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

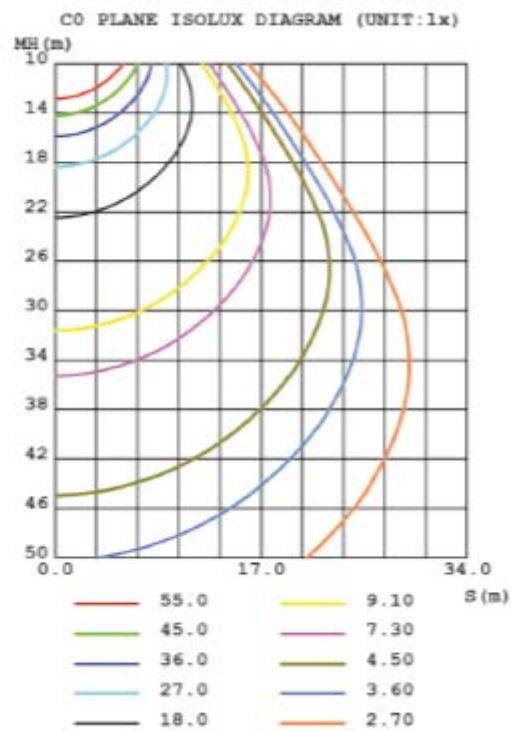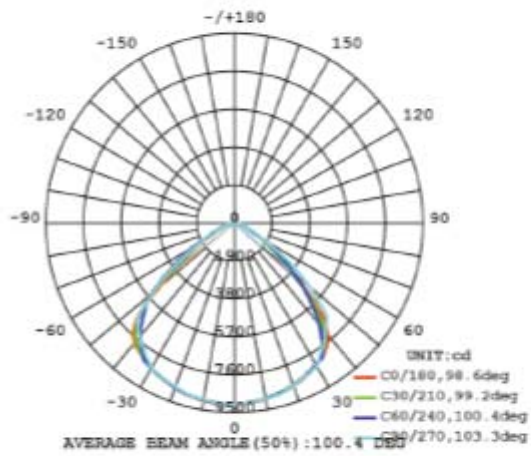

Art. 5504/.../200

Con riserva modifiche tecniche

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

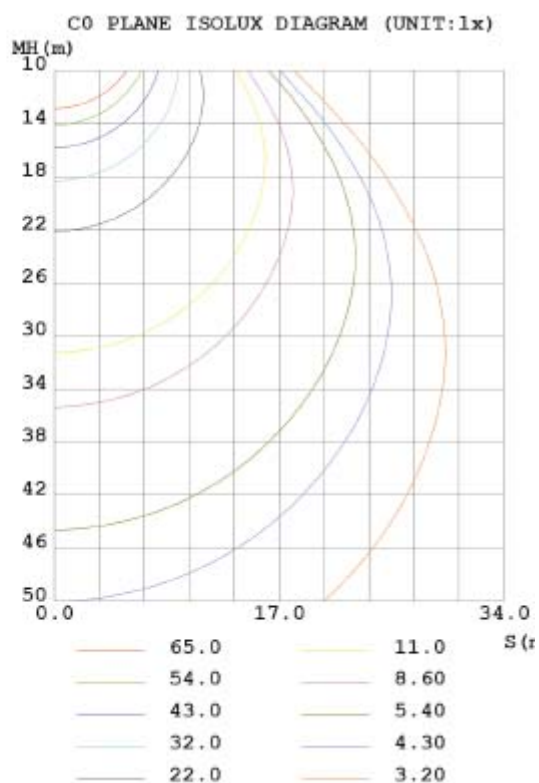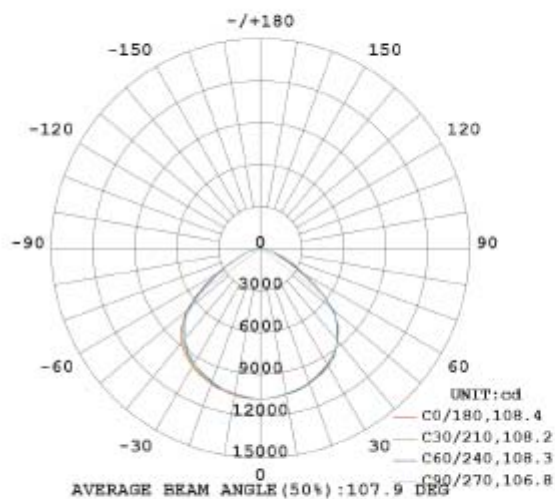

NOTES

Con riserva modifiche tecniche