


**MORSETTIERA RAPIDA UNIPOLARE 4
CONTATTI****Codice Prodotto:** 7500/4**CARATTERISTICHE**

Materiale dell'involucro del connettore: Poliamide Pa66
Materiale delle leve di azionamento: Poliamide Pa66
Materiale delle parti conduttive: rame
Materiale molle dei contatti: acciaio inossidabile AISI 301
Tensione nominale: 415V
Corrente nominale: 16A
Tipo di collegamento elettrico: equipotenziale
Temperatura di esercizio: da -20°C a 90°
Lunghezza spelatura: 11 mm/0,43 pollici

Con riserva modifiche tecniche

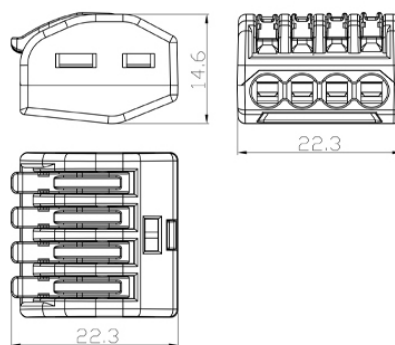

Cavo flessibile mm2: 0.08 -> 2.5

Cavo rigido mm2: 0.2-> 4

NOTES

Con riserva modifiche tecniche