


STRISCE 420 LED 2835 - ALIMENTAZIONE: 24 VDC

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5130/...](#)

[Clicca qui per scaricare la SCHEDA TECNICA DELL'ARTICOLO 5131/...](#)

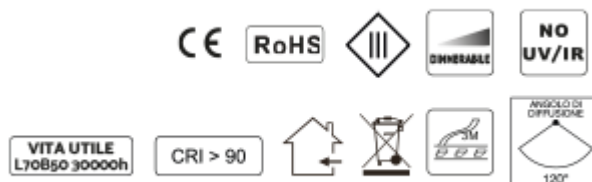

Codice Prodotto: 5130/BI/...

CARATTERISTICHE

Lunghezza bobina:	5 mt
Numero di LED:	84/metro
Potenza:	15 W/metro
Dimmerabile:	SI (PWM)
Lunghezza minima di taglio:	83,3 mm
Rialimentazione:	5 mt
T. esercizio:	-25° +50°
Vita utile:	L70B50 30000h
Grado di protezione:	IP20-IP64

Con riserva modifiche tecniche

Nota: la striscia deve essere montata su un profilo in alluminio FAI o su un idoneo dissipatore.

VARIAZIONI

Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5131/BI/CA	24V	IP64	Bianco caldo	3000 K	1900	10
	5130/BI/FR	24V	IP20	Bianco freddo	6000 K	2100	10
	5130/BI/CO	24V	IP20	Bianco commerciale	4000 K	2100	10
	5130/BI/CA	24V	IP20	Bianco caldo	3000 K	2100	10

Con riserva modifiche tecniche



Immagine	Codice Prodotto	Aliment.	Grado protezione	Colore	Temp. Colore	Im x mt	Larghezza (mm)
	5131/BI/FR	24V	IP64	Bianco freddo	6000 K	1900	10

NOTES
